


griptech

MANUELLE TELEKOOIGABELN | Grip&Reach

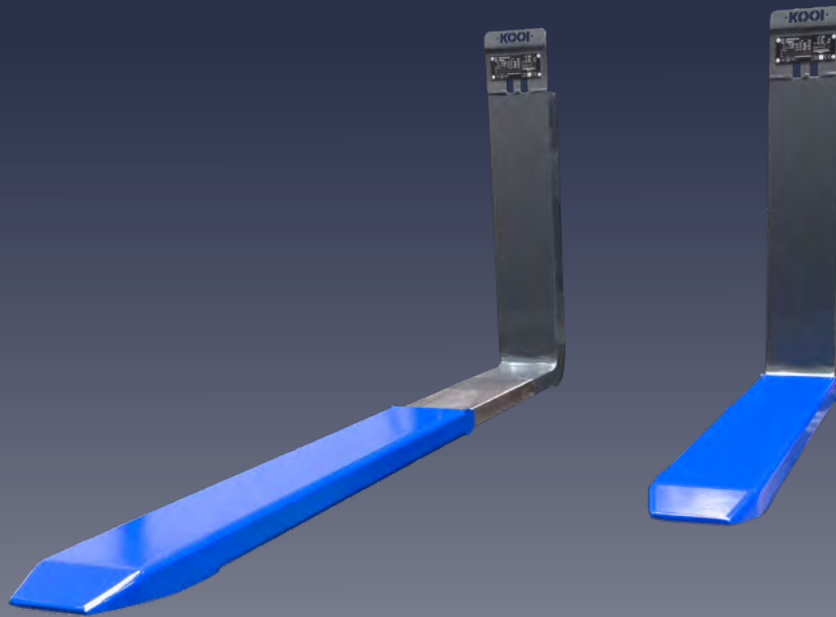

Merkmale:

- ▶ Leichte aber trotzdem robuste Konstruktion
- ▶ Innovative Außengabeln, die sich nicht an Spanngurten verfangen können
- ▶ Können am Gabelstapler montiert bleiben, sind somit immer verfügbar
- ▶ Einfache und zeitsparende Verlängerung der Gabeln
- ▶ Keine hydraulischen Teile



Anbaugeräte

Wiegesysteme


Kamerasysteme

MANUELLE TELEKOOIGABELN | Grip&Reach

Für den Transport von Lasten mit unterschiedlicher Tiefe können die manuellen TeleKOOIgabeln eingesetzt werden. Diese manuelle Gabelverlängerung ist eine gute und günstigere Alternative zu den aufsteckbaren Gabelverlängerungen. Die patentierten Grip&Reach TeleKOOIgabeln werden manuell verlängert. Die mechanisch beweglichen Außenschuhe sind an der Basisgabel befestigt und bleiben am Gabelstapler montiert. Die Art und Weise der Justierung der Außenschuhe ist hochinnovativ. Zur Veränderung der Gabellänge wird der Stift in der Spitze der Gabel, der auch als Schmiernippel dient, seitlich bewegt, wodurch sich der Verschluss entriegelt. Die Außenschuhe können nun mit der anderen Hand auf die gewünschte Länge eingeschoben bzw. herausgezogen werden. Der Verschluss rastet selbstständig wieder ein.

Vergleich mit aufsteckbaren Verlängerungsgabeln:

- Sie haben die Verlängerung immer dabei und sie ist jederzeit einsatzbereit
- Geringere körperliche Anstrengung
- Über Zwischenarretierungen sind mehrere Längen einstellbar
- Kauf inkl. Grundgabel, somit eine preiswerte Alternative

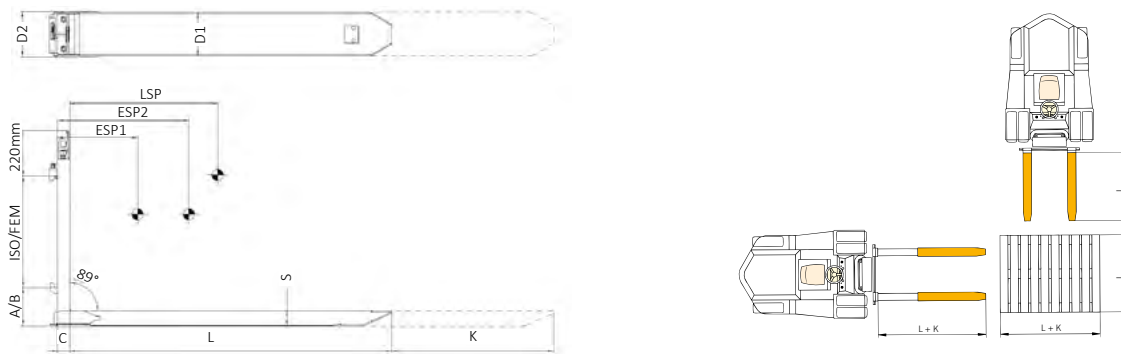

Manuelle TeleKOOIgabeln jeweils eine Arretierung ein- und ausgeschoben

Baureihe	Länge L/K mm	Tragfähigkeit in kg bei 600 mm LSP	ISO/FEM	Für Gabelst. Tragf.	Querschnitt D1/D2xS mm	C mm	ESP1/ESP2 mm	Gewicht kg/Paar
"Slim line"								
G&R 17	800/200						230/260	100
G&R 17	800/400						230/289	100
G&R 17	1000/600	1700	II	1,6 t	132x41	40	314/412	116
G&R 17	1200/800						406/536	136
G&R 24	800/200						220/275	104
G&R 24	800/400						220/275	104
G&R 24	1000/600	2400	II	2,5 t	132x45	45	318/405	128
G&R 24	1200/800						385/515	135
"Standard line"								
G&R 20	800/200						254/280	129
G&R 20	800/400						254/307	129
G&R 20	1000/600	2000	II	2,0 t	132x58	45	343/427	152
G&R 20	1200/800						434/553	174
G&R 20	1400/1000						528/681	197
G&R 30	800/200						237/262	139
G&R 30	800/400						237/286	139
G&R 30	1000/600	3000	III	3,0 t	132x58	45	323/403	161
G&R 30	1200/800						413/525	184
G&R 35	800/200						239/262	152
G&R 35	800/400						239/285	152
G&R 35	1000/600	3500	III	3,2 t	132x63	50	324/398	178
G&R 35	1200/800						414/520	202
G&R 35	1400/1000						510/644	226
G&R 50	800/400						241/290	194
G&R 50	1000/600						328/406	226
G&R 50	1200/800	5000	III	4,5 t	165x64	50	417/528	257
G&R 50	1400/1000						509/653	289