


griptech

TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung FPX

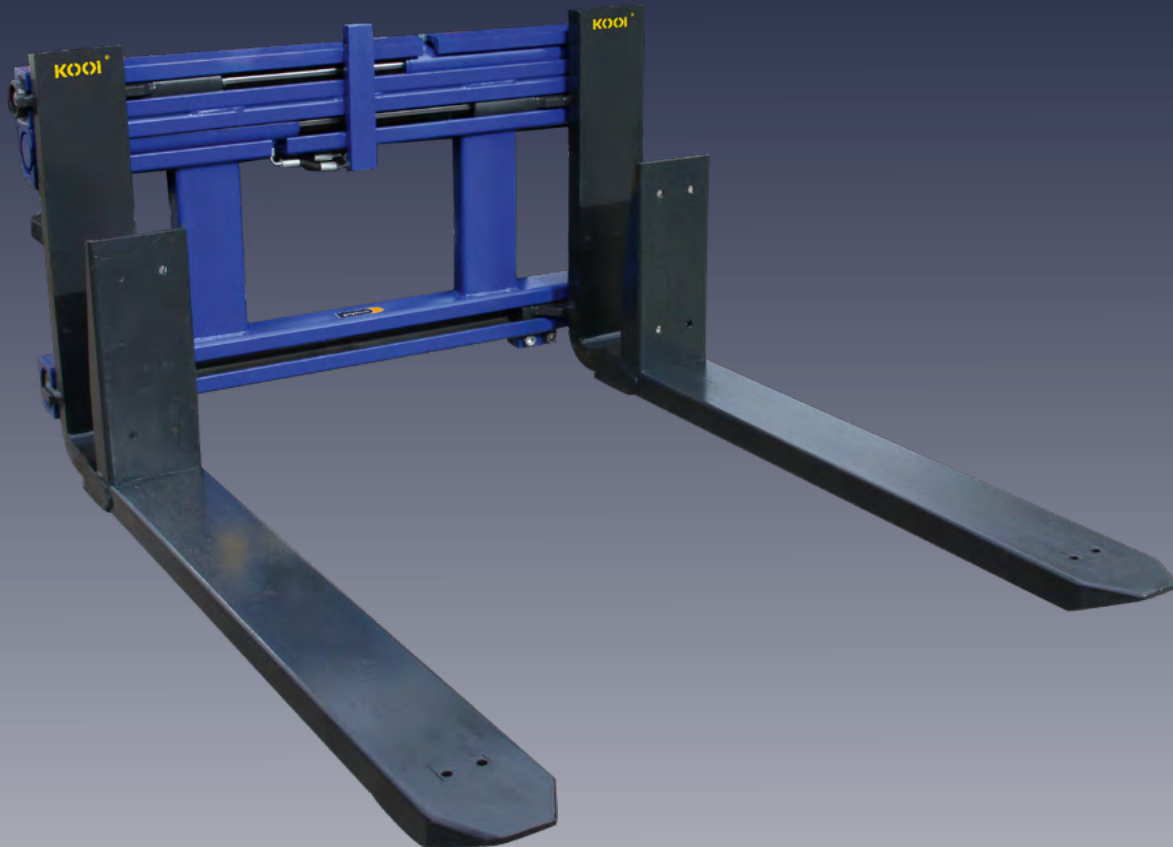

Merkmale:

- ▶ Verstellung innerhalb der Rahmenbreite
- ▶ Verstellzylinder in den Omega-Führungsprofilen geschützt integriert
- ▶ Uneingeschränkte Durchsicht
- ▶ Schläuche der TeleKOOIgabeln im Rahmen geschützt geführt
- ▶ 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert



Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme




TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung FPX

Verstellung innerhalb der Rahmenbreite

Mit dieser der „Integra“ Führungskonstruktion liegen beide Verstellzylinder integriert und geschützt in den oberen Omega-Führungsprofilen. Der Rahmen ist durch die Doppelführung sehr stabil. Durchsicht und Vorbaumaß sind optimiert. Die Anschlussschläuche werden Standardmäßig innerhalb des Lastenschutzgitters verlegt. Lieferbar ohne, mit integriertem oder mit separatem Seitenschub.

Merkmale:

- › Verstellzylinder in den Omega-Führungsprofilen geschützt integriert
- › Uneingeschränkte Durchsicht
- › Schläuche der TeleKOOIGabeln im Rahmen geschützt geführt

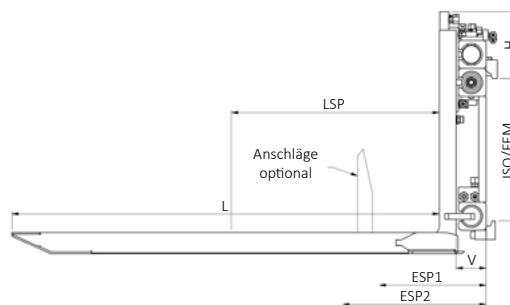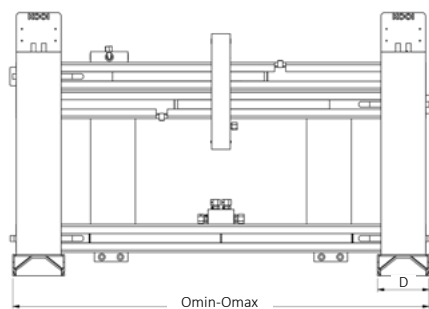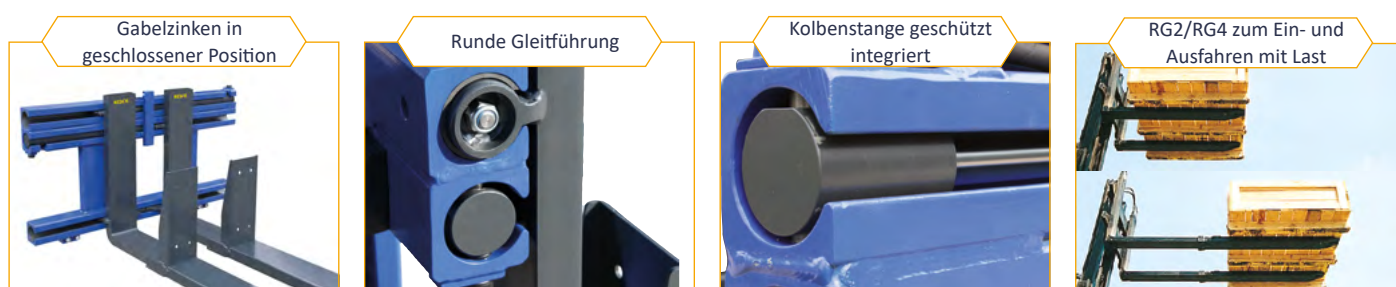

Ausführung mit integriertem oder separatem Seitenschub (3 Funktionen wenn mit Seitenschub)

Baureihe	Länge L/K mm	Tragf. in kg bei LSP mm	ISO/ FEM	F mm	Omin-Omax mm	Quersch. DxS mm	integrierter Seitenschub			separater Seitenschub		
							V mm	ESP1/ESP2 mm	Gew. kg	V mm	ESP1/ESP2 mm	Gew. kg
RG2 20/FPX 20	1200/ 850	2000/600	II	1000	510-1010	131x57	81	306/397	287	98	306/392	303
RG2 20/FPX 20	1300/950*						341/446	299	339/440		314	
RG4 25/FPX 25	1200/ 850	2500/600	II	1100	510-1110	161x57	81	324/417	336	98	301/385	312
RG4 25/FPX 25	1300/950*						369/474	350	334/332		323	
RG4 35/FPX 35	1200/ 850	3500/600	III	1200	510-1210	161x57	97	276/350	412	122	283/353	440
RG4 35/FPX 35	1300/950*						312/400	420	313/395		452	
RG4 45/FPX 40	1200/ 850	4000/600	III	1200	510-1210	161x57	97	275/350	413	122	281/349	441
RG4 45/FPX 40	1300/950*						306/393	426	310/391		455	
RG4 58/FPX 45	1200/ 850	4500/600	III	1300	510-1310	161x62	124	242/298	547	154	246/299	603
RG4 58/FPX 45	1300/950*						266/334	562	270/332		618	
RG4 58/FPNX 50	1250/900*	5000/600	IV	1400	510-1410	161x62	124	265/370	555	164	285/390	595
RG4 58/FPNX 50	1350/1000						290/410	575	305/420		615	