

# ***griptech***

## TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung ZVR



Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

### Merkmale:

- ▶ Verstellung innerhalb der Rahmenbreite – Hochleistungsmodell
- ▶ Robuste Wellenführung für alle Einsätze
- ▶ Freisicht und Vorbaumaß optimiert
- ▶ Schläuche der TeleKOOIgabeln sind oben am Rahmen flach verlegt
- ▶ 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert



# TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung ZVR

Hochleistungsmodell, Verstellung innerhalb der Rahmenbreite

Bei Anwendungen, die ein Verändern des Gabelabstandes innerhalb der Rahmenbreite erfordern, ist die Zinkenverstellung ZVR mit einer robusten Wellenführung für alle Einsätze das ideale Anbaugerät und speziell für die Kombination mit TeleKOOIgabeln konzipiert. Freisicht und Vorbaumaß sind optimiert und die Schläuche der TeleKOOIgabeln sind oben am Rahmen flach verlegt. Die Rahmenbreite kann breiter als der Originalgabelträger gewählt werden. TeleKOOIgabeln mit 100% Zwangsgleichlauf, Gleichlauf der Zinkenverstellung über ein Verteilerventil.

## Ausführungsvarianten:

- › Als Anbaugerät ohne Seitenschub
- › Als Anbaugerät mit integriertem oder separatem Seitenschub
- › Im Hubgerüst integrierte Ausführung (Baureihe ZVRI)



Gabelzinken in geschlossener Position.



Magnetventil geschützt im Rahmen montiert.



Schläuche flach und geschützt verlegt.



Optimale Durchsicht



Stabile, einstellbare Verbindungen




Robuste Wellenführung über Bronze-Buchsen



RG2/RG4 zum Ein- und Ausfahren mit Last

# TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung ZVR

Hochleistungsmodell, Wellengeführt, integrierter Seitenschub


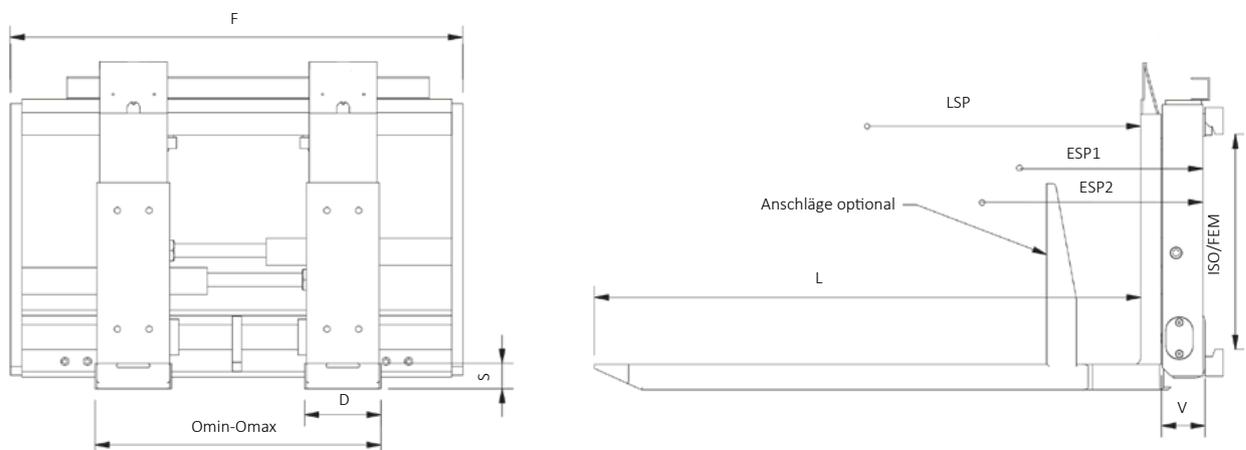


## Ausführung mit oder ohne integriertem Seitenschub (3 Funktionen wenn mit Seitenschub)

Baureihe	Länge L/K mm	Tragfähigkeit in kg bei LSP mm	ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	Querschnitt D1/D2xS mm	C mm	V mm	ESP1/ESP2 mm	Eig. Gew. kg
RG2 20/ZVR 20	1200/850	<b>2000</b> /600	II	1050	380-1000	131/139x57	45	<b>92</b>	<b>340/470</b>	<b>270</b>
RG2 20/ZVR 20	1300/950*								<b>360/495</b>	
RG4 25/ZVR 25	1200/850	<b>2500</b> /600	II	1150	380-1100	161/169x57	45	<b>92</b>	<b>350/485</b>	<b>305</b>
RG4 25/ZVR 25	1300/950*								<b>370/500</b>	
RG4 35/ZVR 35	1200/850	<b>3500</b> /600	III	1200	390-1140	161/169x57	45	<b>97</b>	<b>330/450</b>	<b>385</b>
RG4 35/ZVR 35	1300/950*								<b>355/480</b>	
RG4 45/ZVR 40	1200/850	<b>4000</b> /600	III	1300	390-1240	161/169x57	45	<b>107</b>	<b>320/415</b>	<b>455</b>
RG4 45/ZVR 40	1300/950*								<b>340/440</b>	
RG4 58/ZVR 50	1200/850	<b>5000</b> /600	III/IV	1400	400-1330	161/169x62	50	<b>120</b>	<b>270/380</b>	<b>490</b>
RG4 58/ZVR 50	1300/950*								<b>300/415</b>	
RG4 58/ZVR 60	1250/900*	<b>5800</b> /600	IV	1500	400-1430	161/169x62	50	<b>125</b>	<b>260/340</b>	<b>540</b>
RG4 58/ZVR 60	1350/1000								<b>290/360</b>	
RG4 77/ZVR 80	1250/900*	<b>7700</b> /600	IV	1800	500-1730	215/227x68	50	<b>140</b>	<b>270/380</b>	<b>850</b>
RG4 77/ZVR 80	1350/1000								<b>295/420</b>	
RG4 105/ZVRI 100	1250/900*	<b>10.000</b> /600	int.	2000	570-1820	215/227x76	60	<b>180</b>	<b>300/360</b>	<b>1175</b>
RG4 105/ZVRI 100	1350/1000								<b>320/395</b>	

# TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung ZVR

Hochleistungsmodell, Wellengeführt, seperater Seitenschub

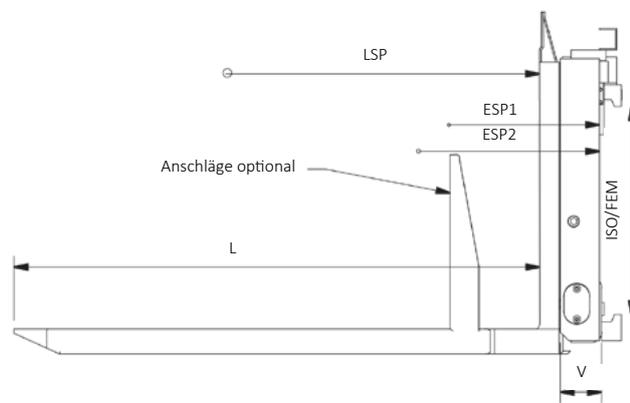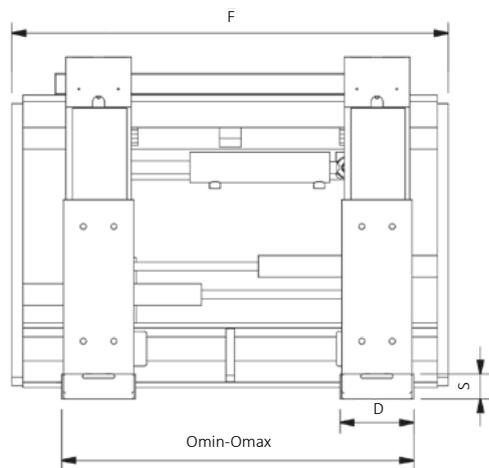

Ausführung mit separatem Seitenschub (3 Funktionen)										
Baureihe	Länge L/K mm	Tragfähigkeit in kg/LSP mm	ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	Querschnitt D1/D2xS mm	C mm	V mm	ESP1/ESP2 mm	Eig. Gew. kg
RG2 20/ZVR 20	1200/850-S	2000/600	II	1050	380-1000	131/139x57	45	97	305/420	325
RG2 20/ZVR 20	1300/950-S*								320/445	340
RG4 25/ZVR 25	1200/850-S	2500/600	II	1150	380-1100	161/169x57	45	97	320/430	345
RG4 25/ZVR 25	1300/950-S*								335/460	360
RG4 35/ZVR 35	1200/850-S	3500/600	III	1200	390-1140	161/169x57	45	102	300/440	390
RG4 35/ZVR 35	1300/950-S*								325/465	420
RG4 45/ZVR 40	1200/850-S	4000/600	III	1300	390-1240	161/169x57	45	107	310/460	455
RG4 45/ZVR 40	1300/950-S*								325/485	470
RG4 58/ZVR 50	1200/850-S	5000/600	III/IV	1400	400-1330	161/169x62	50	125	290/410	540
RG4 58/ZVR 50	1300/950-S*								310/435	565
RG4 58/ZVR 60	1250/900-S*	5800/600	IV	1500	400-1430	161/169x62	50	140	260/370	615
RG4 58/ZVR 60	1350/1000-S								280/385	640
RG4 77/ZVR 70	1250/900-S*	7000/600	IV	1700	400-1630	215/227x68	50	141	270/360	790
RG4 77/ZVR 70	1350/1000-S								305/406	820
RG4 77/ZVR 80	1250/900-S*	7700/600	IV	2000	500-1930	215/227x68	50	146	270/380	850
RG4 77/ZVR 80	1350/1000-S								308/409	870