


griptech

TELEKOOIGABELN | RG2/RG4

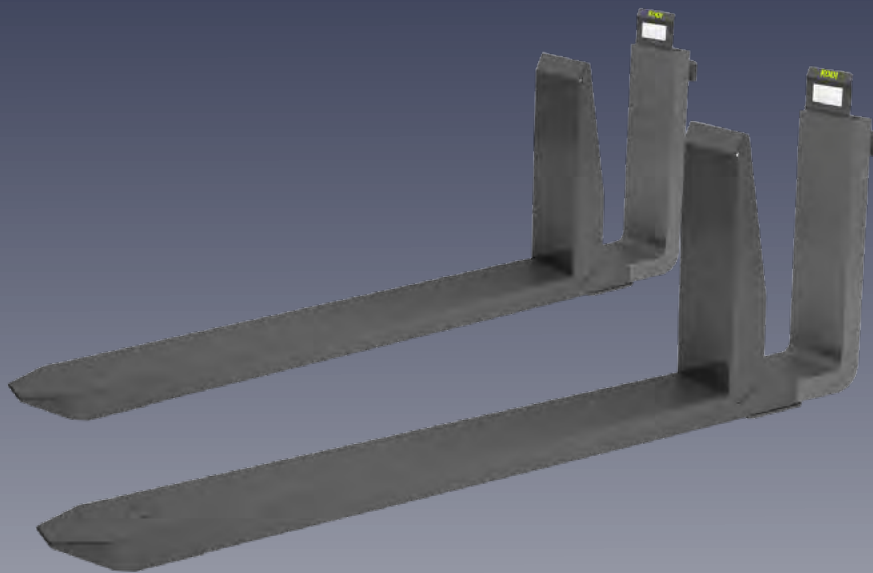

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:


- ▶ Zum Ein- und Ausfahren mit Last
- ▶ RG2: 1-Zylinder Ausführung mit erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit
- ▶ RG4: 2-Zylinder Ausführung „Hochleistungsmodell“ bis 40.000 kg Tragfähigkeit
- ▶ Grundgabel mit dreifacher Sicherheit
- ▶ Mit verschleißresistentester Außengabel am Markt



TELEKOOIGABELN | RG2/RG4

100.000 Paare verkauft: TeleKOOIGabeln bewährte Qualität seit 1980

- 100% Zwangsgleichlauf
- 1 oder 2-Zylinder (Hochleistungsmodell) in jeder Gabelzinke
- In der Außengabel integrierte 6 mm starke Verschleißleiste: Die verschleißresistenteste Außengabel am Markt!

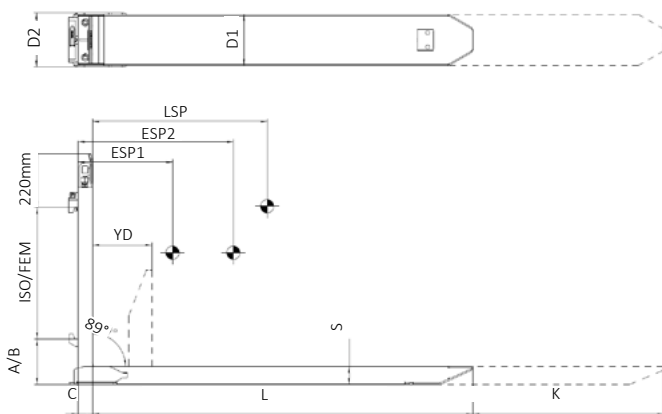

Ausführung mit 100% Zwangsgleichlauf (1 Funktion)

Baureihe	Länge L/K mm	Tragfähigkeit in kg/LSP		ISO/ FEM	Für Gabelst. Tragf. bis	Querschnitt D1/ D2xS mm	C mm	ESP1/ESP2 mm	Gewicht/ Paar kg
		eingefahren	ausgefahren						
1 Zylinder Ausführung extra schmal und eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit									
RG2 20	1100/750		925/1300					370/535	150
RG2 20	1200/850	2000/600	825/1450	II	1,8 t	131/139x57	45	415/605	160
RG2 20	1350/1000		685/1750					485/710	175
RG2 25	1100/750		1150/1300					350/508	157
RG2 25	1200/850	2500/600	1035/1450	II	2,0 t	131/139x57	45	395/580	166
RG2 25	1350/1000		855/1750					460/680	180
RGN2 30	1100/750		1380/1300					375/525	165
RGN2 30	1200/850	3000/600	1250/1450	II	2,5 t	131/139x62	50	420/590	175
RGN2 30	1350/1000		1025/1750					485/695	190
'Hochleistungsmodell' 2 Zylinder in jeder Gabelzinke									
RG4 25	1100/750		1150/1300					365/535	180
RG4 25	1200/850	2500/600	1025/1450	II	2,0 t	161/169x57	45	410/610	190
RG4 25	1350/1000		857/1750					475/720	210
RG4 35	1100/750		1615/1300					365/540	180
RG4 35	1200/850	3500/600	1450/1450	II/III	3,2 t	161/169x57	45	410/610	190
RG4 35	1350/1000		1200/1750					475/720	210
RG4 45	1100/750		2075/1300					345/510	190
RG4 45	1200/850	4500/600	1850/1450	III	4,0 t	161/169x57	45	390/575	200
RG4 45	1350/1000		1550/1750					450/685	220
RG4 58	1200/850		2400/1450					390/566	220
RG4 58	1350/1000	5800/600	1990/1750	III/IV	5,0 t	161/169x62	50	455/670	240
RG4 77	1200/850		3180/1450					370/565	345
RG4 77	1350/1000	7700/600	2640/1750	IV	6,0 t	215/227x68	50	435/670	375
RG4 105	1200/850		4300/1450					425/620	405
RG4 105	1350/1000	10500/600	3600/1750	IV	8,0 t	215/227x76	60	440/610	440

▸ Höhere Tragfähigkeiten (bis zu 40.000kg) oder Sonderquerschnitte und Ausschublängen ab 1200 mm auf Anfrage.