


griptech

TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung FPN

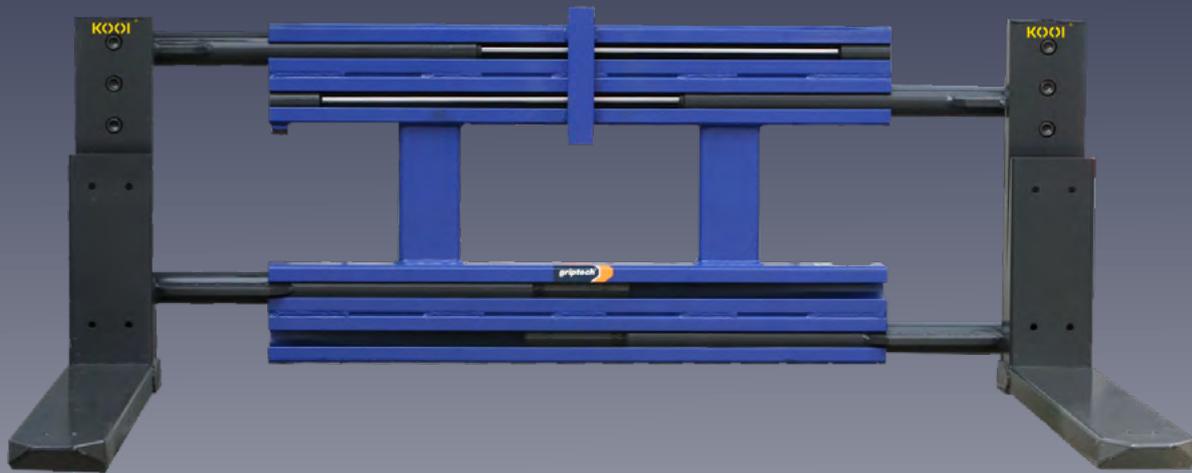

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Verstellung bis über die Rahmenbreite hinaus
- ▶ Robuster Führungskörper mit kleinstmöglichem Vorbaumaß
- ▶ Maximale Durchsicht
- ▶ Kolbenstangen geschützt im Führungsprofil
- ▶ 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert



TELEKOOIGABELN | mit Zinkenverstellung FPN

Verstellung bis über die Rahmenbreite hinaus

Die Griptech Zinkenverstellung FPN mit einem Verstellbereich bis außerhalb der Rahmenbreite ist besonders geeignet für die Aufnahme von Langgut und breiteren Paletten.


Bei der patentgeschützten Führungskonstruktion 'Integra', sind die Verstellzylinder im Führungskörper integriert und funktionieren gleichzeitig als Gleitarm.

Merkmale:

- Robuster Führungskörper mit kleinstmöglichem Vorbaumaß
- Maximale Durchsicht
- Kolbenstangen geschützt im Führungsprofil
- TeleKOOIGabeln angeschraubt
- 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert

Ausführungsvarianten:

- Als Anbaugerät ohne Seitenschub
- Als Anbaugerät mit separatem Seitenschub
- Im Hubgerüst integrierte Ausführung auf Anfrage

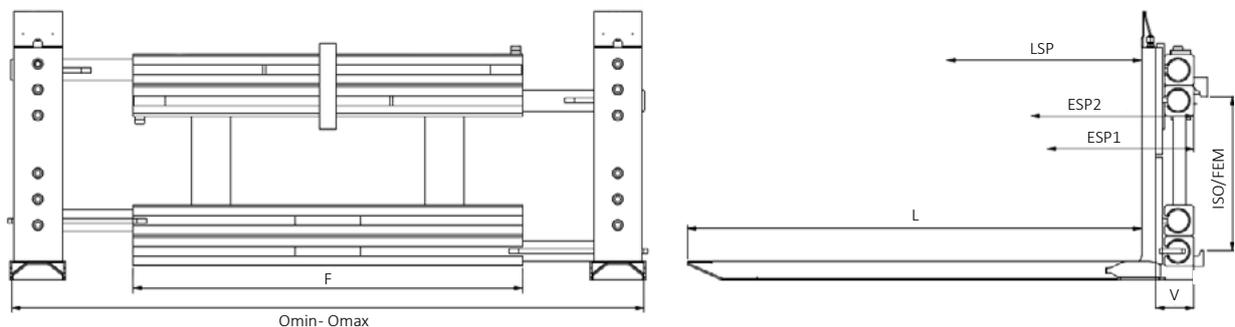

Verstellung bis außerhalb der Rahmenbreite (2 Funktionen, 3 Funktionen wenn mit Seitenschub)

Baureihe	Länge L/K mm	Tragf. in kg bei LSP mm	ISO/ FEM	F mm	Omin-Omax mm	Quersch. D1/ D2xS mm	ohne Seitenschub			separater Seitenschub		
							V mm	ESP1/2 mm	Gew. kg	V mm	ESP1/2 mm	Gew. kg
RG2 20/FPN 16	1200/850	1600/600	II	1050	570-1750	131/139x57	101	275/351	345	118	277/349	364
RG2 20/FPN 16	1300/950*							300/386	365		307/391	374
RG4 25/FPN 25	1200/850	2500/600	II	1150	570-1900	161/169x57	117	279/345	460	134	281/344	486
RG4 25/FPN 25	1300/950*							308/386	475		309/384	499
RG4 35/FPN 30	1200/850	3000/600	III	1200	570-1950	161/169x57	117	298/335	520	142	250/304	552
RG4 35/FPN 30	1300/950*							267/336	533		274/338	570
RG4 45/FPN 35	1200/850	3500/600	III	1250	570-1900	161/169x57	117	236/292	535	142	245/298	570
RG4 45/FPN 35	1300/950*							261/328	548		269/333	582
RG4 58/FPN 45	1200/850	4500/600	III	1300	570-1850	161/169x62	149	232/280	645	179	244/290	691
RG4 58/FPN 45	1300/950*							248/305	692		268/323	708
RG4 58/FPN 50	1200/850	5000/600	III	1350	570-1950	161/169x62	149	231/280	648	179	243/288	699
RG4 58/FPN 50	1300/950*							257/315	665		266/320	716
RG4 58/FPN 50	1200/850	5000/600	IV	1400	570-2000	161/169x62	154	207/247	790	194	227/264	858
RG4 58/FPN 50	1300/950*							227/274	804		245/289	871
RG4 77/FPN 60	1200/850	6000/600	IV	1500	570-2050	161/169x68	154	242/299	860	194	216/268	945
RG4 77/FPN 60	1300/950*							265/331	878		239/299	965