griptech

FOURCHES TÉLESCOPIQUES KOOI® | RG2/RG4

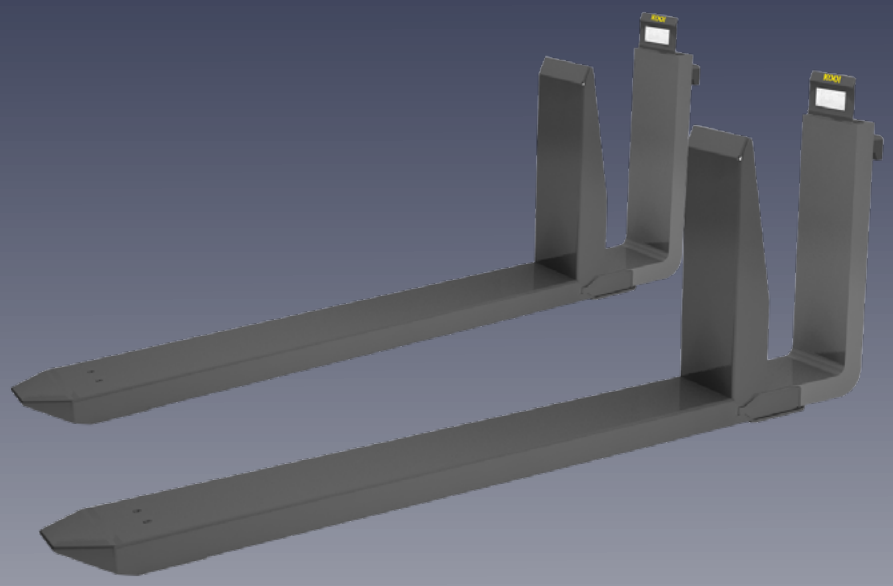

Caractéristiques :

- Pour rétracter et sortir avec charge
- RG2: 1 vérin par bras de fourche, vitesse de travail augmentée
- RG4: 2 vérins par bras de fourche, 'Modèle à haute performance'
- Fourche de base avec un coefficient de sécurité de 3
- La fourche la plus résistante à l'usure du marché !

KOOI® REACHFORKS

FOURCHES TÉLESCOPIQUES KOOI® | RG2/RG4

La solution la plus intelligente avec plus de 40 ans d'expérience

- Course 100 % parallèle
- 1 ou 2 vérins (modèle de haute performance) intégrés par bras de fourche
- 6 mm plaque d'usure int. dans les fourreaux : La fourche la plus résistante à l'usure du marché !

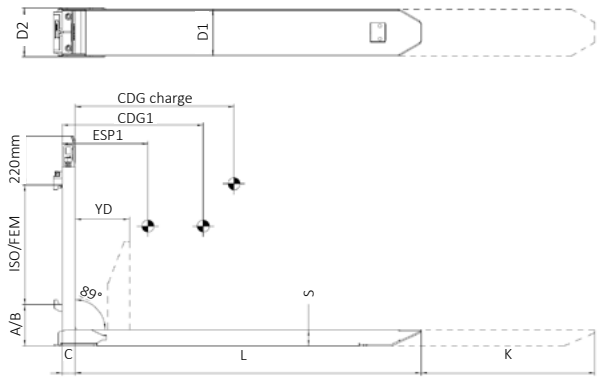

Modèle à sortie 100 % parallèle intégrée (1 fonction)									
Modèle	Longueur L/K mm	Cap. en kg sur CDG mm retracté	Cap. en kg sur CDG mm sortie	ISO/ FEM	Pour chariot jusqu'á	Section D1/D2xS mm	C mm	CDG1/CDG2 mm	Poids/paire kg
1 vérin par bras de fourche, version extra-fine et vitesse de travail augmentée									
RG2 20	1100/750		**925**/1300					**370/535**	**150**
RG2 20	1200/850	**2000**/600	**825**/1450	II	1,8 t	131/139x57	45	**415/605**	**160**
RG2 20	1350/1000		**685**/1750					**485/710**	**175**
RG2 25	1100/750		**1150**/1300					**350/508**	**157**
RG2 25	1200/850	**2500**/600	**1035**/1450	II	2,0 t	131/139x57	45	**395/580**	**166**
RG2 25	1350/1000		**855**/1750					**460/680**	**180**
RGN2 30	1100/750		**1380**/1300					**375/525**	**165**
RGN2 30	1200/850	**3000**/600	**1250**/1450	II	2,5 t	131/139x62	50	**420/590**	**175**
RGN2 30	1350/1000		**1025**/1750					**485/695**	**190**
'Modèle à haute performance' 2 vérins par bras de fourche									
RG4 25	1100/750		**1150**/1300					**365/535**	**180**
RG4 25	1200/850	**2500**/600	**1025**/1450	II	2,0 t	161/169x57	45	**410/610**	**190**
RG4 25	1350/1000		**680**/1750					**475/720**	**210**
RG4 35	1100/750		**1615**/1300					**365/540**	**180**
RG4 35	1200/850	**3500**/600	**1450**/1450	II/III	3,2 t	161/169x57	45	**410/610**	**190**
RG4 35	1350/1000		**1200**/1750					**475/720**	**210**
RG4 45	1100/750		**2075**/1300					**345/510**	**190**
RG4 45	1200/850	**4500**/600	**1850**/1450	III	4,0 t	161/169x57	45	**390/575**	**200**
RG4 45	1350/1000		**1550**/1750					**450/685**	**220**
RG4 58	1200/850	**5800**/600	**2400**/1450	III/IV	5,0 t	161/169x62	50	**390/566**	**220**
RG4 58	1350/1000		**1990**/1750					**455/670**	**240**
RG4 77	1200/850	**7700**/600	**3180**/1450	IV	6,0 t	215/227x68	50	**370/565**	**345**
RG4 77	1350/1000		**2640**/1750					**435/670**	**375**
RG4 105	1200/850	**10500**/600	**4300**/1450	IV	8,0 t	215/227x76	60	**425/620**	**405**
RG4 105	1350/1000		**3600**/1750					**440/610**	**440**

- Capacités supérieures (jusqu'à 40.000 kg) ou sections spéciales et longueurs spéciales à partir de 1200 mm sur demande