


# ***griptech***

## PINHOLE KAMERA | CPH

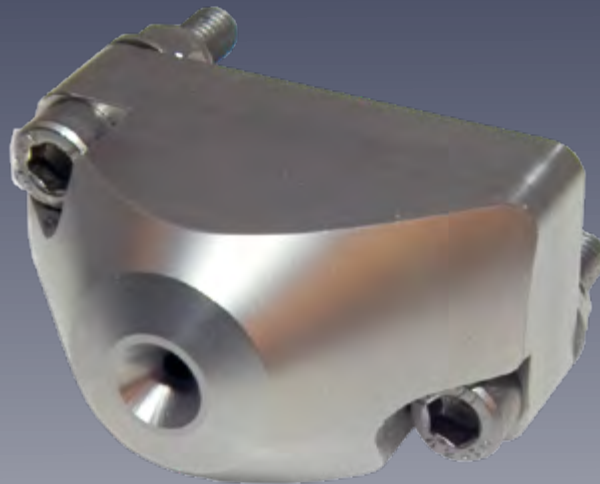

### **Merkmale:**

- ▶ Gehäuse aus Edelstahl 316
- ▶ Objektivglas 2mm chemisch gehärtetes Floatglas
- ▶ Schutzklasse IP69K nach DIN 40050-9
- ▶ Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
- ▶ Sichtwinkel 51° benötigt min. 0,05 Lux

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

# PINHOLE KAMERA | CPH

Diese Kamera mit extrem kleinen Abmessungen kann gut geschützt montiert werden

Die CPH-Kamera ist eine robuste Edelstahlkamera, die speziell für die Montage an gefährdeten Positionen entwickelt wurde. Die hoch lichtempfindliche Kamera ist stoß- und vibrationsfest, zu 100 Prozent wasserdicht, besitzt beheiztes Objektivglas und liefert unter schwierigsten Bedingungen das bestmögliche Bild.

## Merkmale:

- › Schutzklasse IP69K nach DIN 40050-9
- › 50G Schock- und 15G Vibrationsfest
- › Sichtwinkel 51° benötigt min. 0,05 Lux
- › Das nur 2 mm große Linsenglas, reduziert das Schadensrisiko erheblich
- › AMOS Chip Technologie
- › Gehäuse aus Edelstahl 316
- › Objektivglas 2mm chemisch gehärtetes Floatglas
- › Betriebstemperatur -40°C bis +85°C

