


griptech

GABELZINKE MIT KAMERA | GripView

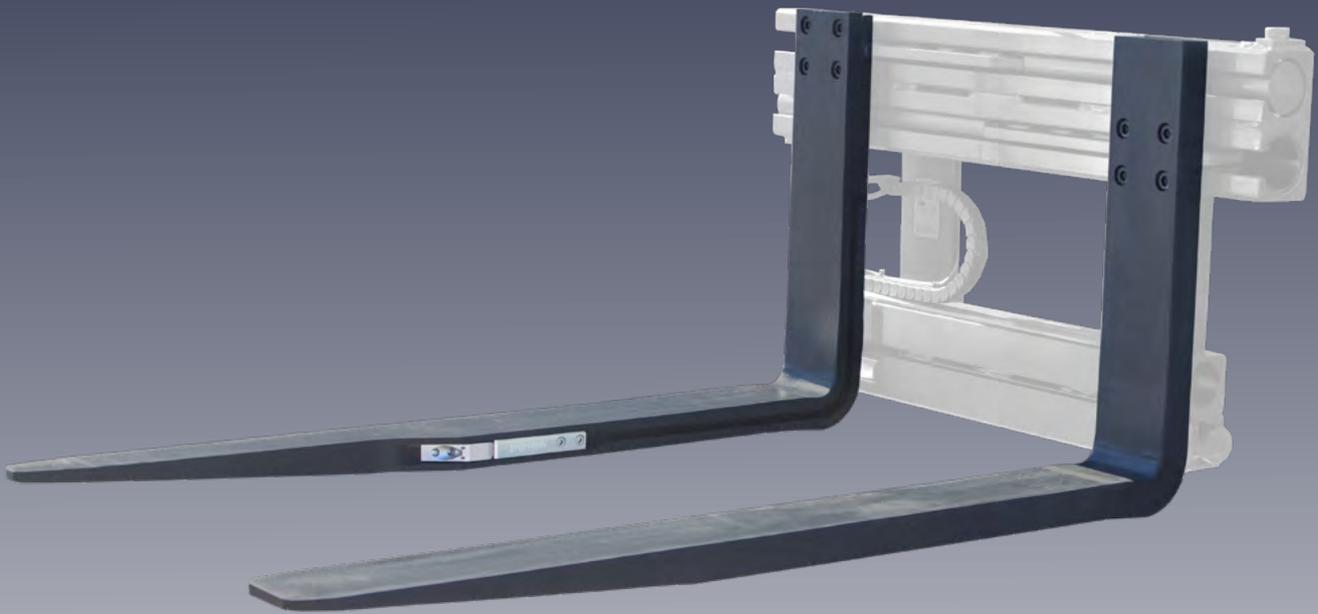

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Optimale Positionierung der Kamera, signifikant verbesserte Sichtverhältnisse
- ▶ Nachhaltig geschützte Komponenten durch Vollintegration in der Kontur
- ▶ Geeignet für leichte bis schwere Einsätze, sowohl Indoor als auch Outdoor
- ▶ Hervorragende Bildqualität durch Kombination aus Orloco Kamera und Monitor
- ▶ Die Weltweit effizienteste und sicherste Ein- und Auslagerung

GABELZINKE MIT KAMERA | GripView

Die Weltweit effizienteste und sicherste Ein- und Auslagerung.

Wir vereinen bewährte und bekannte Eigenschaften unserer Kamerasysteme mit einem innovativen und nachhaltigen Design. Dank der vollständig geschützten Position der Kamera in der Gabelzinke eignet sich das System auch ideal für Einsätze an Frontstaplern. GripView fokussiert Ihren Lasthandlingsprozess auf das Wesentliche und liefert genau die Details, die wirklich zählen – Ihr aktiver Beitrag zur Reduzierung von Gefahrenquellen!

Ob beim Lastenhandling in der Höhe oder beim Transport von Gütern mit stark eingeschränkter Sicht: Die Gabelzinke GripView mit integrierter Kamera verbessert die Sichtverhältnisse erheblich. Sie ist gleichermaßen geeignet für den Einsatz in Innenbereichen (z. B. Schubmast- oder Elektrostapler) sowie unter anspruchsvollen Bedingungen im Außenbereich (klassischer Frontstapler).

Merkmale Kamera:

- › Schutzklasse: IP 69
- › Vibrationsfestigkeit 50G
- › Sichtwinkel 51°, benötigt min. 0,05 Lux
- › AMOS Chiptechnologie
- › Ausführung inkl. LED für schlechte Lichtverhältnisse



Merkmale:

- › Optimale Positionierung der Kamera einhergehend mit signifikant verbesserten Sichtverhältnissen
- › Nachhaltig geschützte Komponenten durch Vollintegration in der Kontur
- › Gleichermaßen geeignet für leichte als auch schwere Einsätze wie das Ein- und Auslagern Ihrer Waren im Lager als auch im Outdoor Bereich
- › Die hervorragende Bildqualität gewähren wir in optimal abgestimmter Kombination aus Orlaco Kamera und Monitor




Aufnahme der Palette mit der GripView.



Aufnahme der Palette mit dem Marktstandard.



Einfahrt in die Palette mit der GripView.

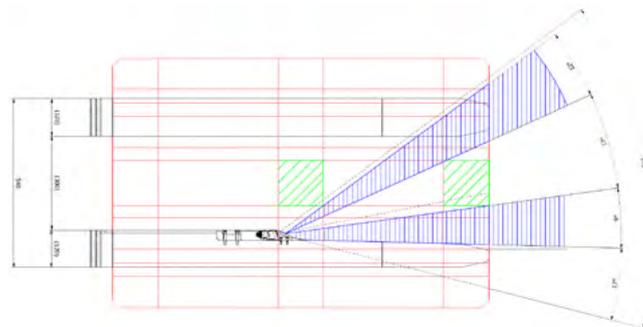

GripView Gabelzinke mit voll in der Kontur integrierter Kamera

| Baureihe | Tragf. kg/Paar bei mm LSP | ISO/FEM | Querschnitt DxS mm | Länge mm | Rückenstärke mm | ESP mm | Gewicht/Paar kg |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
| GripView25 A | 2500/600 | IIA | 120 x 45 | 1180 | 45 | 372 | 130 |
| GripView25 B | 2500/600 | IIB | 120 x 45 | 1180 | 45 | 351 | 147 |
| GripView35 A | 3500/600 | IIIA | 120 x 50 | 1180 | 50 | 321 | 166 |