

griptech

GERBEURS ÉLECTRIQUES | ST6



Caractéristiques :

- ▶ Pesage en levée haute avec 6 cellules de pesée (homologable)
- ▶ La hauteur globale des longerons est accrue d'env. 6 mm
- ▶ La modification Griptech repose toujours sur le tablier d'origine
- ▶ L'exécution étalonnée est livrée avec certificat selon la classe III
- ▶ Tous les travaux de soudure certifiés ISO 3834-2

Accessoires

Systèmes de pesage

Systèmes de caméras

GERBEURS ÉLECTRIQUES | ST6

Précision de pesée de $\pm 0,1 \%$ du poids pesé

Presque tous les gerbeurs électriques, soit en version avec barre d'attelage ou à plateforme, peuvent être équipés avec un système de pesage intégré. Les chariots doivent être livrés à notre usine pour le montage.

Les capteurs de pesage sont intégrés dans les bras de roue et un fourreau peseur complémentaire y est monté.


Les gerbeurs électriques peuvent également être équipés d'un système de pesage hydraulique.

Caractéristiques :

- Pesage en levée haute avec 6 cellules de pesée (homologable)
- La hauteur globale des longerons est accrue d'env. 6 mm (gerbeur étalonné env. 8 mm)
- La largeur des longerons s'accroît des deux côtés d'env. 10 mm
- La charge se trouve env. 50 mm un peu plus vers l'avant (déport)
- Transmission du signal vers l'appareil d'affichage par le câble du mât dans la structure de levage
- Tous les travaux de soudure certifiés ISO 3834-2
- Le modèle étalonné est livré avec un certificat de la catégorie III
- Bras de fourche rallongés (à partir de 1 600 mm avec 8 cellules de pesée)
- La modification par Griptech repose toujours sur le tablier d'origine, toutes les pièces d'usure (paliers de mât, ancrages de chaîne, galets de charge, etc.) restant d'origine

Options:

- Imprimante et transmission des données (p. ex. via SmartBox ou Griptech Connect)
- Écran avec pavé numérique et fonctions spéciales (R420)
- Interface RS 232 avec câble et fiche SUB-D
- Édition avec fourreaux en inox, édition pour chambre froide
- Pesage en levée initiale

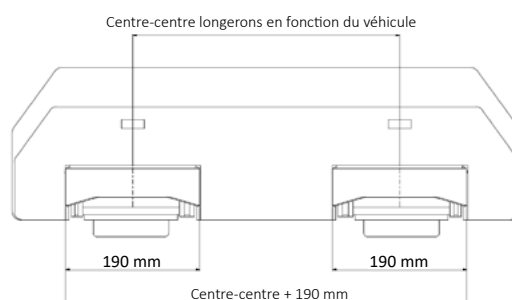

Gerbeurs électriques ST6 (capacité selon appareil de base)

Modèle	Précision de la lecture
Gerbeur standard (écran R320) ST6 jusque 2000 kg	Dual Range: (0,5 kg jusqu'à 500 kg, 1 kg jusqu'à 2000 kg)
Gerbeur homologué selon classe III (écran R320) ST6-E 1000 unités ST6-E 1500 unités ST6-E 2000 unités	par 1 kg jusqu'à 1000 kg ou par 2 kg jusqu'à 2000 kg par 1 kg jusqu'à 1500 kg par 1 kg jusqu'à 2000 kg

