


griptech

FOURCHE AVEC CAMÉRA | GripView

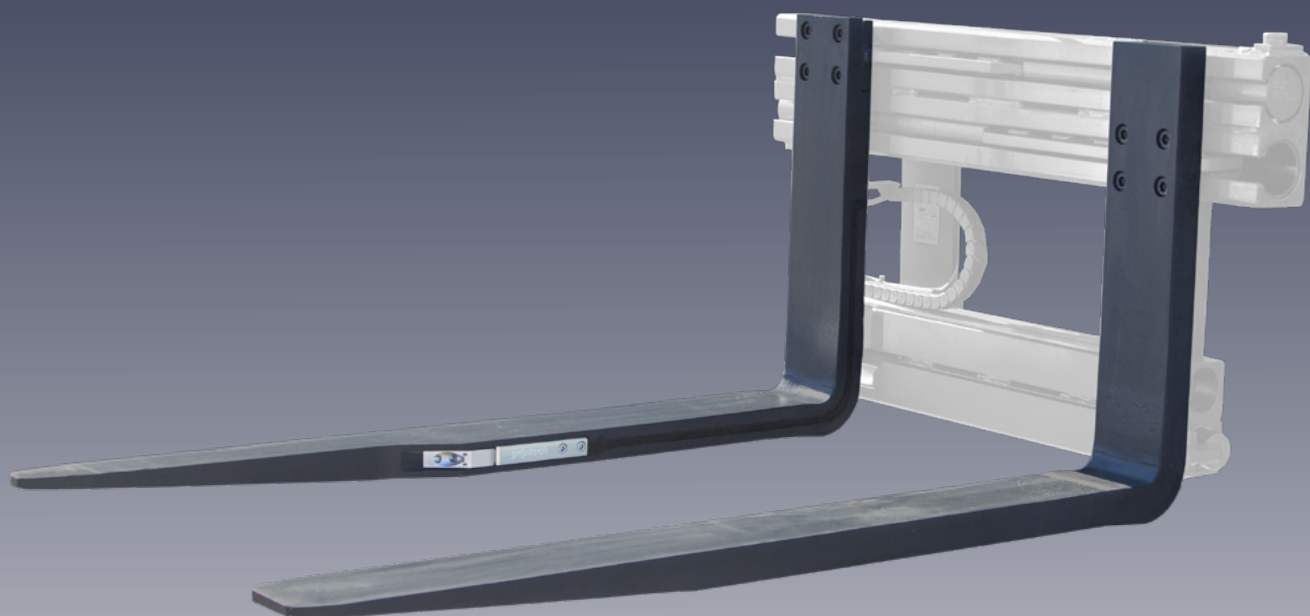

Caractéristiques :

- ▶ Positionnement optimal de la caméra pour une meilleure visibilité
- ▶ Composants protégés par une intégration complète
- ▶ Adapté aux usages légers et lourds, en intérieur comme en extérieur
- ▶ Qualité d'image optimale grâce à l'association caméra Orloco et écran
- ▶ Le stockage et le déstockage les plus efficaces et les plus sûrs au monde

Accessoires

Systèmes de pesage

Systèmes de caméras

FOURCHE AVEC CAMÉRA | GripView

Le stockage et le déstockage les plus efficaces et les plus sûrs au monde

Nous réunissons ici des caractéristiques connues et éprouvées de nos systèmes de caméras avec une conception innovante, mais aussi durable. Grâce à la position entièrement protégée de la caméra dans la dent de fourche, la caméra convient aussi à des utilisations sur des chargeurs frontaux. GripView concentre votre processus de manutention de la charge sur ce qui est le plus important et vous montre plus de détails sur les choses qui importent. Votre contribution active à la réduction des sources de danger !

Que ce soit pour la manipulation de charges en hauteur ou le transport de biens limitant fortement la vue, GripView améliore fortement les conditions de visibilité. Convient aussi bien pour des applications en intérieur qu'en extérieur.

Propriétés de la caméra :

- › Indice de protection : IP 69
- › Résistance aux vibrations 50G
- › Angle de vue 51°, nécessite 0,05 Lux min
- › AMOS Chiptechnology
- › Modèle avec LED inclus, pour mauvaises conditions de luminosité



Caractéristiques :

- › Positionnement optimal de la caméra pour des conditions de vue fortement améliorées
- › Composants durablement protégés grâce à la complète intégration dans le contour
- › Aussi bien adapté aux utilisations légères que lourdes comme l'entrée et la sortie de vos marchandises des stocks, mais aussi à l'extérieur
- › Nous offrons l'excellente qualité des images par une association arrangée de manière optimale entre la caméra Orlaco et l'écran




Réception de la palette avec GripView.



Réception de la palette avec le standard du marché.



Introduction dans la palette avec GripView.

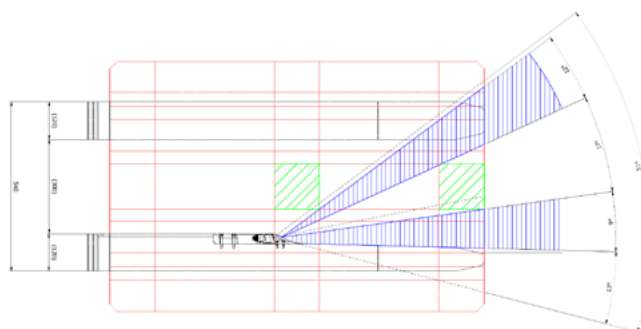

GripView avec caméra entièrement intégrée dans le contour

Modèle	Capac. port kg/paire avec CDG mm	ISO/FEM	Section DxS mm	Longueur mm	Épaisseur du dos mm	CDG mm	Poids/paire kg
GripView25 A	2500/600	IIA	120 x 45	1180	45	372	130
GripView25 B	2500/600	IIB	120 x 45	1180	45	351	147
GripView35 A	3500/600	IIIA	120 x 50	1180	50	321	166