


griptech

MANUELE TELESCOOPVORKEN | Grip&Reach

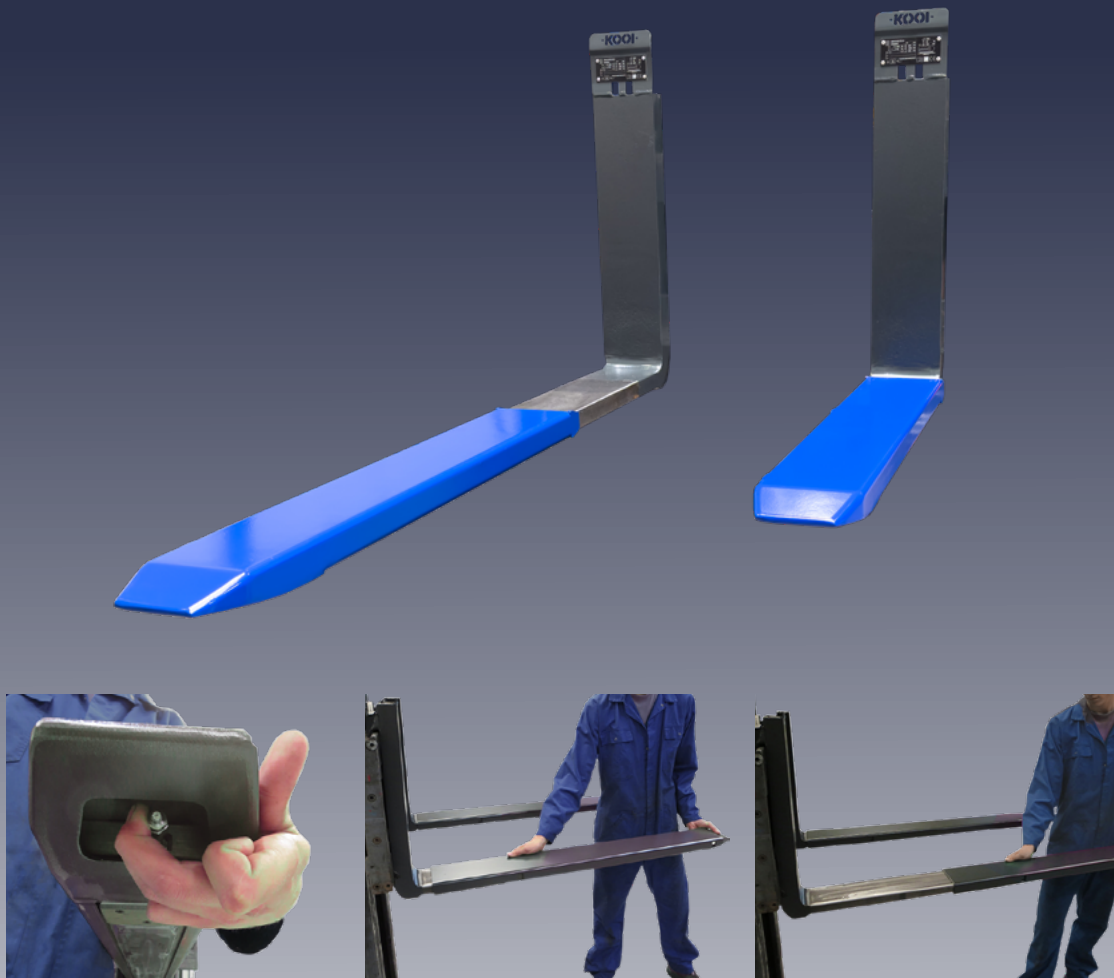

Voorzeta pparatuur

Weegsystemen

Camerasystemen

Merkmale:

- ▶ Lichte maar robuuste constructie
- ▶ Innovatieve buitenvorken, die niet kunnen haken aan spanbanden e.d.
- ▶ Blijven aan de heftruck gemonteerd en dus ten alle tijden beschikbaar
- ▶ Eenvoudige en kostenbesparende verlenging van de vorken
- ▶ Geen hydraulische onderdelen




MANUELE TELESCOOPVORKEN | Grip&Reach

De manuele vorken kunnen gebruikt worden voor het oppakken van lasten met verschillende lengtes. Deze manuele verlengvorken zijn een goed en gunstig alternatief voor overzetvorken. De gepatenteerde Grip&Reach reachvorken worden manueel verlengd. De mechanisch beweegbare buitenvork is aan de basisvork bevestigd en blijft aan de heftruck gemonteerd. De manier van de buitenvorkvergrendeling is innovatief. Voor het veranderen van de vorklengte wordt een stift in de vorkneus zijdelings gedrukt, waardoor de vergrendeling vrij komt. Deze stift dient tevens als smeernippel. De buitenvork kan nu met de andere hand op de gewenste lengte, in- of uitgeschoven worden. Daarna vergrendelt de buitenvork zich weer vanzelf.

Vergelijk met opsteek verlengvorken:

- De verlenging van de vorken altijd bij de hand en altijd inzetbaar
- Zeer geringe krachtsinspanning nodig
- Er zijn meerdere tussenarreteringen en dus instelbare lengtes mogelijk
- Aankoop is incl. de basisvork, hierdoor een gunstig alternatief

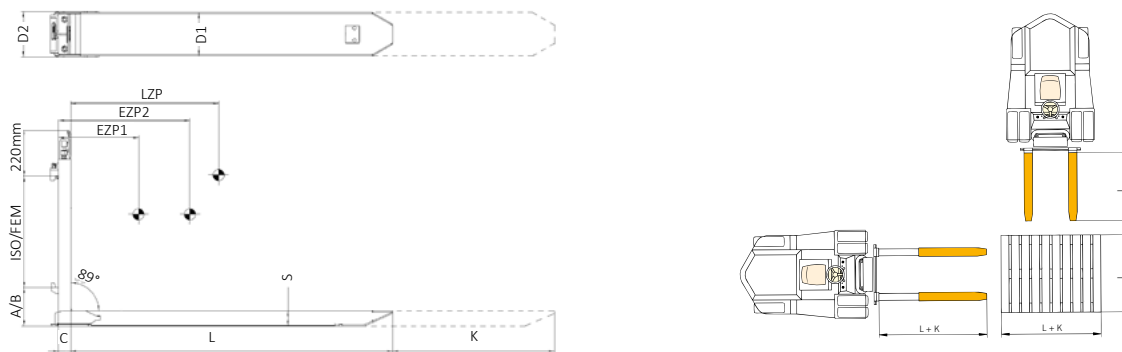

Manuele telescopic forks arretering in ingeschoven en uitgeschoven positie

Type	Lengte L/K mm	Cap. kg op 600 mm LZP	ISO/FEM	Heftruck cap. tot	Doorsnede D1/D2xS mm	C mm	EZP1/EZP2 mm	Gewicht/paar kg
"Slim line"								
G&R 17	800/200						230/260	100
G&R 17	800/400						230/289	100
G&R 17	1000/600	1700	II	1,6 t	132x41	40	314/412	116
G&R 17	1200/800						406/536	136
G&R 24	800/200						220/275	104
G&R 24	800/400						220/275	104
G&R 24	1000/600	2400	II	2,5 t	132x45	45	318/405	128
G&R 24	1200/800						385/515	135
"Standard line"								
G&R 20	800/200						254/280	129
G&R 20	800/400						254/307	129
G&R 20	1000/600	2000	II	2,0 t	132x58	45	343/427	152
G&R 20	1200/800						434/553	174
G&R 20	1400/1000						528/681	197
G&R 30	800/200						237/262	139
G&R 30	800/400						237/286	139
G&R 30	1000/600	3000	III	3,0 t	132x58	45	323/403	161
G&R 30	1200/800						413/525	184
G&R 35	800/200						239/262	152
G&R 35	800/400						239/285	152
G&R 35	1000/600	3500	III	3,2 t	132x63	50	324/398	178
G&R 35	1200/800						414/520	202
G&R 35	1400/1000						510/644	226
G&R 50	800/400						241/290	194
G&R 50	1000/600	5000	III	4,5 t	165x64	50	328/406	226
G&R 50	1200/800						417/528	257
G&R 50	1400/1000						509/653	289