

# ***griptech***

## HYDRAULISCH WEEGSYSTEEM | STD-PRO



### **Kenmerken:**

- ▶ Nauwkeurigheid  $\pm 0,2\%$  -  $0,5\%$  van capaciteit van de heftruck
- ▶ Bediener-onafhankelijke weegmethode
- ▶ Hoge mate van connectiviteit (Smartbox, Griptech Connect)
- ▶ Compatibel met alle voorzetapparatuur
- ▶ Sensorblok geïsoleerd tegen overbelasting

Voorzetapparatuur

Weegsystemen

Camerasystemen

# HYDRAULISCH WEEGSYSTEEM | STD-PRO

Nauwkeurigheid  $\pm 0,2\%$  -  $0,5\%$  van de capaciteit van de heftruck

Het weegsysteem overtuigt door een hoge nauwkeurigheid, die wordt bereikt door een gereguleerde doorstroming met terugloop naar de tank. Het weegprincipe op basis van DMD (Dynamic Weight Determination Software) in combinatie met het indicatieapparaat R320 garandeert de beste weegresultaten. De bediener-onafhankelijke weegmethode vergemakkelijkt het wegen aanzienlijk. Voor de verbinding met de indicatie is slechts één kabel nodig, wat de installatie-inspanning aanzienlijk vermindert. De sensorblok is geïsoleerd en beschermd tegen overbelasting, terwijl alle componenten trillings- en schokbestendig zijn ontworpen om een duurzame en betrouwbare werking te waarborgen. Standaard wordt het systeem geleverd met het indicatieapparaat R320, optioneel is ook het indicatieapparaat R420 met tienertoetsen beschikbaar.

## Kenmerken:

- › Indicator R320
- › Hoge en stabiele systeemnauwkeurigheid ( $\pm 0,2\%$ - $0,5\%$  van het hefvermogen van de heftruck)
- › Bedieningsonafhankelijke weegprocedure
- › Hoog niveau van connectiviteit (Smartbox, Griptech Connect)
- › Slechts één kabel nodig voor de indicator
- › Sensorblok geïsoleerd tegen overbelasting
- › Componenten zijn trillings- en schokbestendig
- › Combinatie met een grote display mogelijk
- › 12–24 Volt zonder omvormer

## Opties:


- › Indicator met numeriek toetsenbord R420
- › Printer en gegevensoverdracht (bijv. via SmartBox of Griptech Connect)

## Technische gegevens:

- › Voedingsspanning: 12 – 24 Volt
- › Beschermingsklasse indicator R320: IP65
- › Afmetingen indicator R320: B x H = 166 mm x 77 mm

## Weegprocedure:

Het gewicht wordt tot een vooraf bepaalde hoogte opgenomen, door een druk op de knop op de indicator wordt een magneetventiel aan het meetblok geactiveerd en daalt de vorkdrager automatisch ca. 150 mm. Het gewicht wordt geregistreerd en weergegeven.

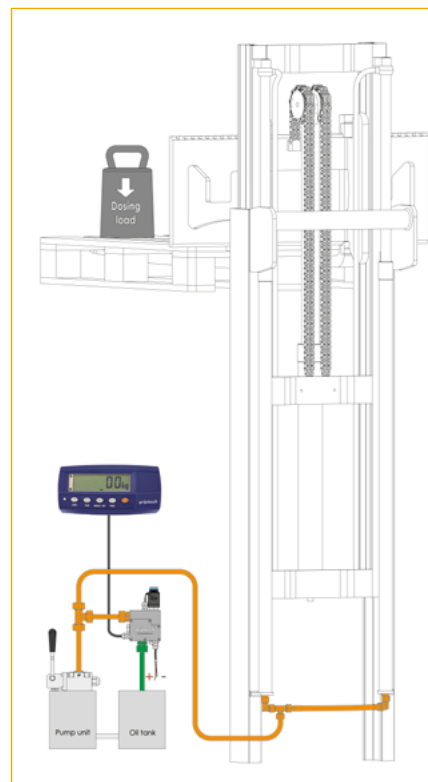

## Hydraulisch weegsysteem STD-PRO inclusief indicator R320

Type	Capaciteit heftruck	Uitleesstappen in kg bij nominale draagkracht van de vorkheftruck					
		tot 2.500 kg	tot 5.000 kg	tot 7.500 kg	tot 10.000 kg	tot 20.000 kg	tot 50.000kg
STD-PRO MTU 15	tot 10.000 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	-	-
STD-PRO MTU 30	tot 50.000 kg	-	-	-	-	50 kg	100 kg