

# *griptech*

## BALLENKLAMMER | GPB-E

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme



### **Merkmale:**


- Tragfähigkeit von 1.500 kg bis 4.800 kg
- Schlanke Arme für einfaches Einfahren in eng gelagerte Ballen
- Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt
- Freisicht Rücken mit geschweißten Führungen
- Klammerarme angeschraubt

# BALLENKLAMMER | GPB-E

Unser Allrounder für den sicheren Transport unpalettierter Ware

Die Ballenklammer GPB-E ist unser Allrounder, sie beherrscht den zugleich sicher wie auch effizienten Transport von unpalettiertem Ware. Typische Anwendungen sind das Handling von Zellulose und Altpapier in der Papierindustrie, aber auch für Baumwolle, Textil, Tabak, Wertstoffe und diverse andere Produkte ist sie bestens geeignet. Exzellente Sichtverhältnisse. Schlanke Arme für einfaches Einfahren in enggelagerte Ballen. Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt.

Der Klammerkörper mit den robusten, verwindungssteifen Armprofilen und der Freisicht Rücken mit geschweißten Führungen ermöglicht einen hohen Klammerdruck. Die Klammerarme sind angeschraubt und ermöglichen im Schadensfall eine kostengünstige Instandsetzung.

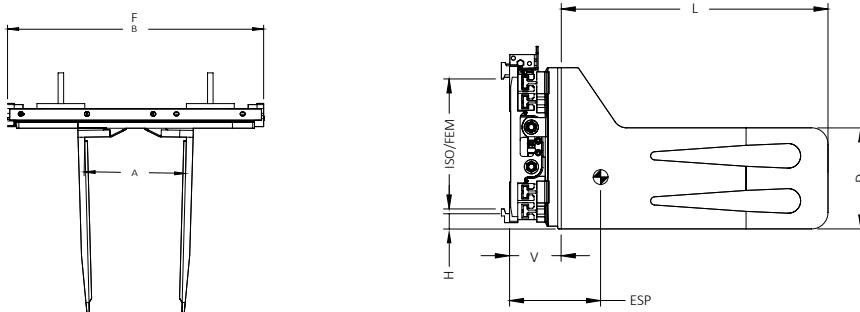

**Ballenklammer** (2 Funktionen, mit integriertem Seitenschub)

Baureihe	Tragfähigkeit in kg bei LSP in mm	ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	L-D mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
GPB15E065C.080			960	550-1710	800-440		217	407
GPB15E065C.100	1500/500	II	960	550-1710	1000-440		265	437
GPB15E165C.080			1060	550-1710	800-440		208	422
GPB15E165C.100			1060	550-1710	1000-440		257	452
GPB20E065C.100			960	565-1725	1000-440		265	443
GPB20E065C.120			960	565-1725	1200-440		317	474
GPB20E075C.100	2000/500	II	960	665-1925	1000-440		264	445
GPB20E075C.120			960	665-1925	1200-440	183	316	476
GPB20E165C.100			1060	565-1825	1000-440		257	458
GPB20E165C.120			1060	565-1825	1200-440		308	488
GPB30E265E.100			1160	565-1925	1000-440		253	466
GPB30E265E.120			1160	565-1925	1200-440		304	496
GPB30E365E.100			1260	565-2025	1000-440		249	474
GPB30E375E.100	3000/500	III	1260	665-2225	1000-440	183	248	476
GPB30E375E.120			1260	665-2225	1200-440		299	506
GPB30E575E.100			1460	665-2425	1000-440		242	492
GPB30E575E.120			1460	665-2425	1200-440		291	522
GPB35E465E.120			1350	560-2060	1200-450		301	778
GPB35E475E.120			1350	660-2260	1200-450		301	780
GPB35E565E.120	3600/500	III	1450	460-1960	1200-450		297	791
GPB35E575E.120			1450	660-2360	1200-450	215	297	793
GPB35E665E.120			1550	560-2260	1200-450		294	804
GPB35E675E.120			1550	660-2460	1200-450		294	797
GPB40E465E.120			1350	560-2060	1200-450		301	778
GPB40E475E.120			1350	660-2260	1200-450		301	780
GPB40E565E.120	4200/600	III	1450	460-1960	1200-450		297	791
GPB40E575E.120			1450	660-2360	1200-450	215	297	793
GPB40E665E.120			1550	560-2260	1200-450		294	805
GPB40E675E.120			1550	660-2460	1200-450		294	806
GPB50E465G.120			1350	560-2060	1200-450		301	788
GPB50E475G.120			1350	660-2260	1200-450		301	780
GPB50E565G.120			1450	460-1960	1200-450		297	791
GPB50E575G.120	4800/600	IV	1450	660-2360	1200-450		297	793
GPB50E665G.120			1550	560-2260	1200-450	209	294	805
GPB50E675G.120			1550	660-2460	1200-450		294	806
GPB50E765G.120			1650	560-2360	1200-450		290	818
GPB50E775G.120			1650	660-2560	1200-450		290	820