


griptech

FLÄCHENKLAMMER | GPE-E

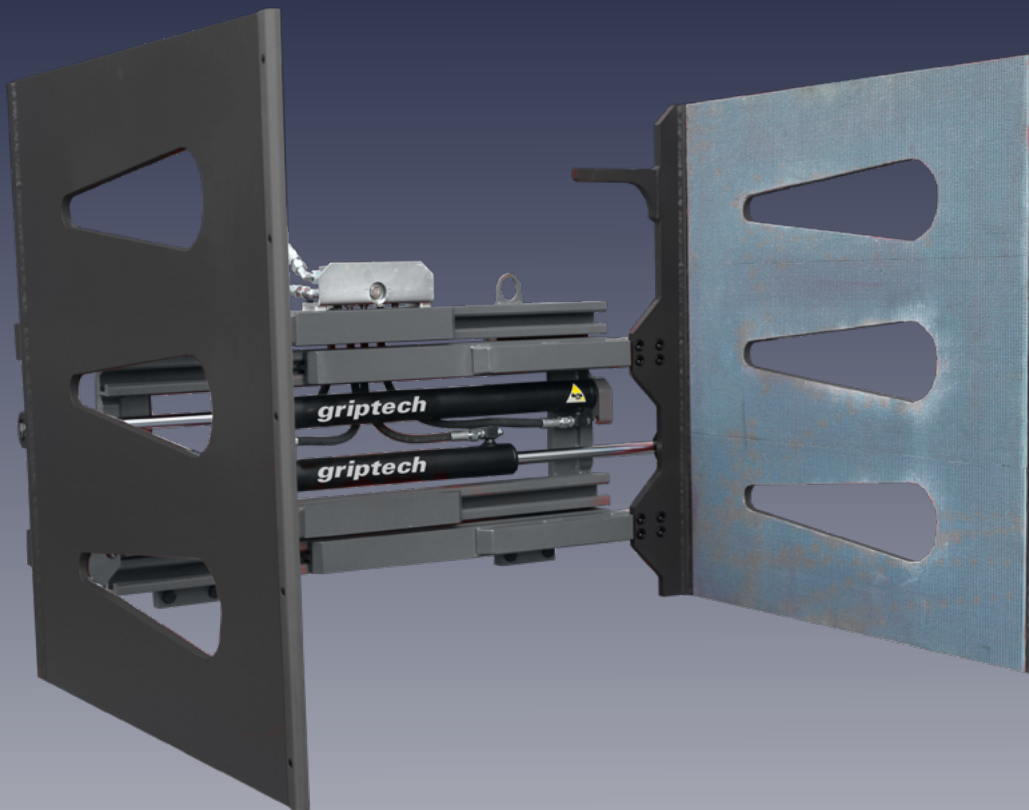

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Standard Kontaktplatten mit Gummibeschichtung
- ▶ Schlanke Arme für einfaches Einfahren unter engsten Platzverhältnissen
- ▶ Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt
- ▶ Die Arme sind starr ausgeführt
- ▶ Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil


FLÄCHENKLAMMER | GPE-E

Zum Transport großvolumiger Lasten und Kartonagen, wie weiße Ware

Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich in Verbindung mit verschiedenen Beschichtungen der Arminnenflächen u.a. auch für die Lebensmittelindustrie. Die Arme sind starr ausgeführt, die Kontaktflächen sind mit vulkanisiertem Gummi versehen. Die äußerst schlanke Armeausführung ermöglicht die Einfahrt selbst unter engsten Platzverhältnissen.

Merkmale:

- › Standard Kontaktplatten mit Gummibeschichtung
- › Schlanke Arme für einfaches Einfahren unter engsten Platzverhältnissen
- › Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt
- › Die Arme sind starr ausgeführt
- › Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil

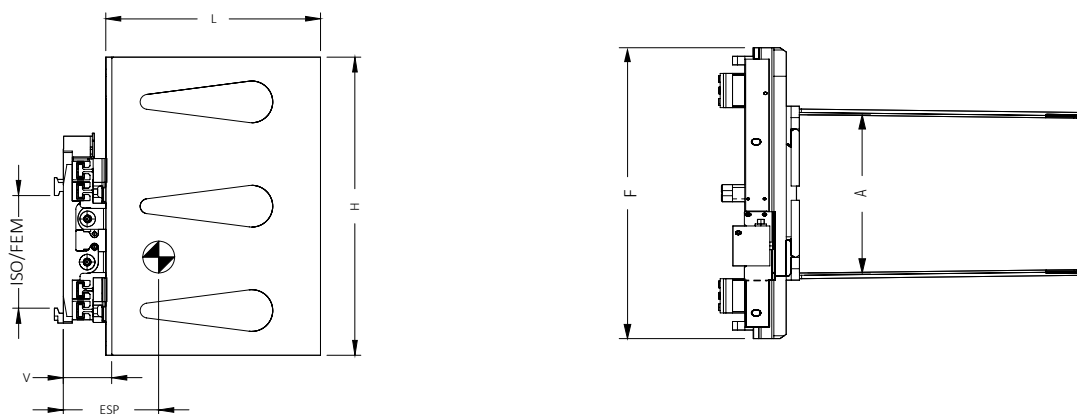

Flächenklammer Arme starr (2 Funktionen, mit integriertem Seitenschub)

Baureihe	Tragfähigkeit in kg bei LSP in mm	ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	L-H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
GPE15E065C.065100	1250/500	II	960	555-1715	650-1000	170	228	404
GPE15E065C.065120					650-1200		230	380
GPE15E065C.070100					700-1000		230	359
GPE15E065C.095100					950-1000		311	399
GPE15E175C.065100	1250/500	II	1060	655-2015	650-1000	170	223	363
GPE15E175C.065120					650-1200		223	395
GPE15E175C.070100					700-1000		222	373
GPE15E175C.095100					950-1000		302	413
GPE15E565C.065100	1250/500	II	1460	555-2215	650-1000	170	194	391
GPE15E565C.095100					950-1000		286	441