


griptech

KARTONKLAMMER | GPK-E

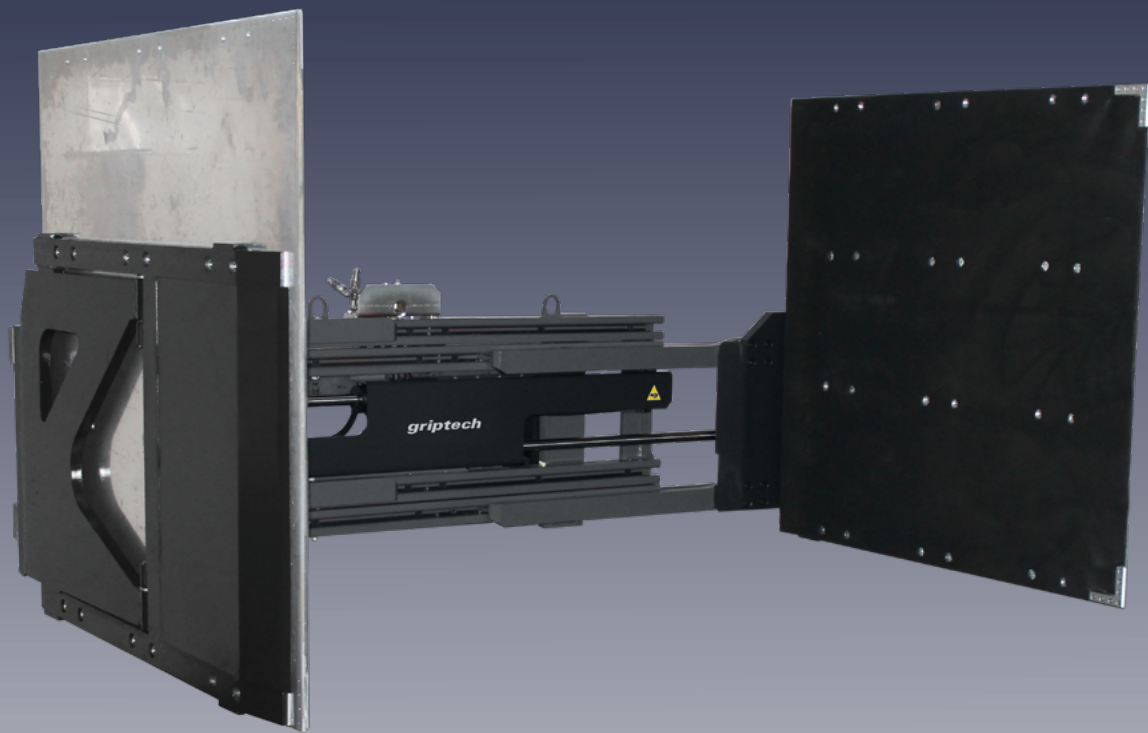

Merkmale:

- ▶ Starke Doppel-T-Profile
- ▶ Aluminium Kontaktplatten mit vulkanisierter Gummibeschichtung
- ▶ Kontaktplatten bei Bedarf in alle 4 Richtungen drehbar
- ▶ Kontaktplatten pendelnd gelagert
- ▶ Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme


KARTONKLAMMER | GPK-E

Einsetzbar in Transporten von "Weißer Ware" und im großvolumigen Kartonhandling

Karton und Großflächenklammer mit Seitenschub. Diesen Klammertypen GPK-E zeichnen folgende Merkmale aus. Starke Doppel-T-Profile. Aluminium Kontaktplatten mit auf vulkanisiertem Gummibelag (je nach Variante). Beide Kontaktplatten sind pendelnd gelagert und stellen so die optimale Lastanlage sicher. Die Kontaktplatten sind bei Bedarf in alle 4 Richtungen drehbar. Arme in solider Ausführung, um eine gleichmäßige Klammerkraftverteilung zu gewährleisten. Rückschlag- und Druckreduzierventil mit Regenerationskreislauf.

Merkmale:

- › Starke Doppel-T-Profile
- › Aluminium Kontaktplatten mit vulkanisierter Gummibeschichtung
- › Kontaktplatten bei Bedarf in alle 4 Richtungen drehbar
- › Kontaktplatten pendelnd gelagert
- › Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil
- › Maximaler Betriebsdruck= 140 bar
- › Austauschbare Kontaktplatten
- › Kontaktplatten mit rutschfestem Gummi beschichtet (Ausstattung mit der Endung „N“)

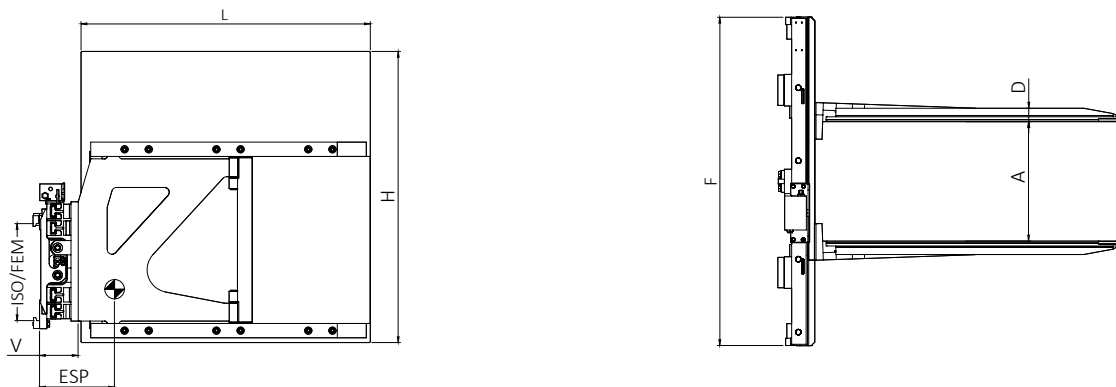

Kartonklammer Arme pendelnd (2 Funktionen)									
Baureihe	Tragfähigkeit in kg bei LSP in mm	ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	L-H mm	D mm	ESP mm	V mm	Gewicht kg
GPK15E065C.1212G				450-1610	1220-1220	65	459		569
GPK15E065C.1012N				470-1630	1020-1220	55	375		523
GPK15E065C.1212N	1600/500	II	960	470-1630	1220-1220	55	459	183	569
GPK15E065C.1013N				470-1630	1020-1370	55	462		533
GPK15E065C.1213N				470-1630	1220-1370	55	475		581
GPK15E175C.1012N				580-1940	1020-1220	55	381		540
GPK15E175C.1212N				580-1940	1220-1220	55	465		586
GPK15E175C.1013N	1600/500	II	1060	580-1940	1020-1370	55	468	183	550
GPK15E175C.1213N				580-1940	1220-1370	55	481		598