


griptech

POSITIONNEUR | FPN-R

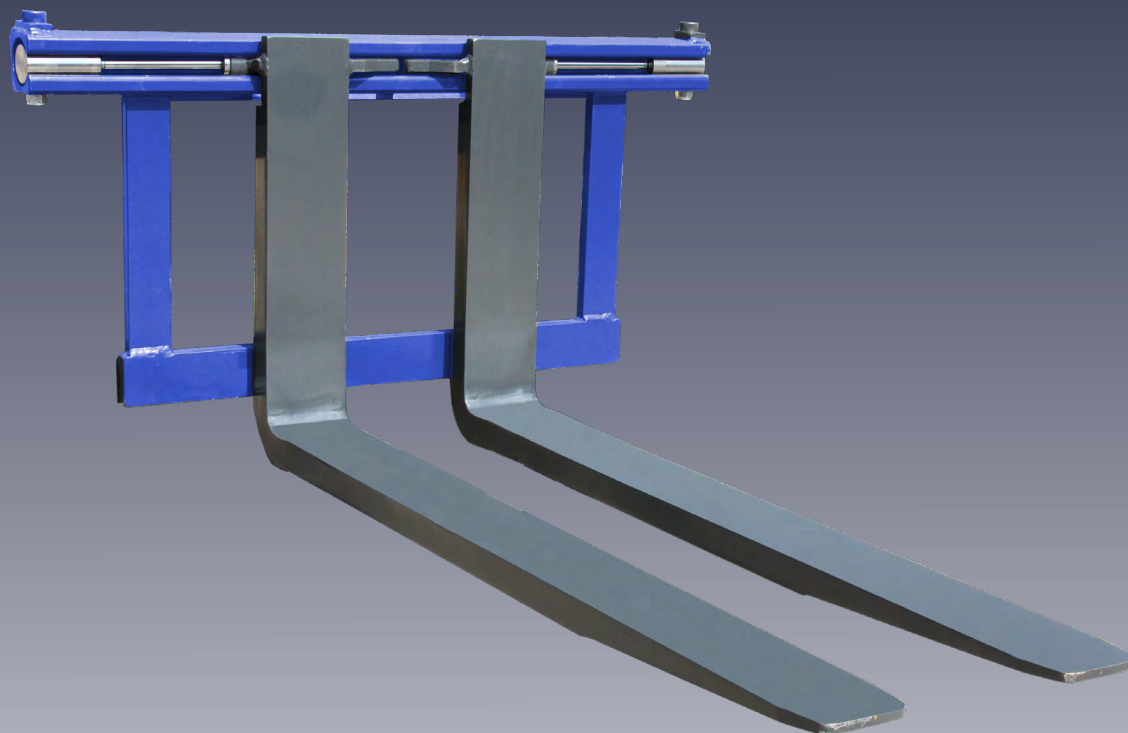

Caractéristiques :

- Déport avant de seulement 30 mm
- Réglage à l'intérieur des bras porteurs
- Montage sur le tablier à déplacement latéral intégré du chariot à mât rétractable
- Influence minimale sur le rayon de braquage et sur la largeur d'allée nécessaire.
- Vérin de réglage intégré et protégé dans le profil de guidage.

Accessoires




Systèmes de pesage

Systèmes de caméras

POSITIONNEUR | FPN-R

Écartement entre les bras porteurs

Cette série offre un réglage compact des fourches avec une plage d'ouverture entre les longerons et est montée sur tablier à déplacement latéral intégré du chariot élévateur à mât rétractable ou bien du gerbeur avec tablier ISO FEM. Le déport est avec 30 mm très faible et n'a quasiment pas d'incidence pour le rayon du braquage et la largeur de passage. Les vérins de réglages intégrés de manière protectrice dans un profilé de guidage donnent un supplément de poids minimal.

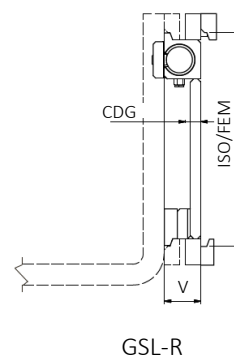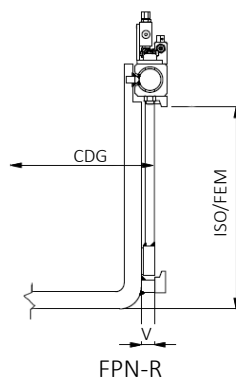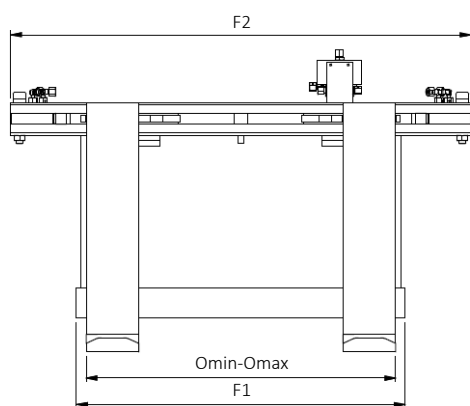

Positionneur FPN-R pour chariots rétractés (1 fonction)

Modèle	Cap. en kg à 600 mm CDG	ISO/FEM	F1 mm	F2 mm	Omin-Omax mm	Section DxS mm	V mm	CDG mm	Poids kg
Fourches soudées comprises (Longueur de fourche 1150 mm)									
FPN-R 16	1600	II	750	1050	430-750	100x40	30	255	150
FPN-R 16			800		480-800			253	152
FPN-R 20	2000	II	750	1050	430-750	120x40	30	272	169
FPN-R 20			800		480-800			269	172
FPN-R 25	2500	II	750	1050	430-750	125x45	30	275	174
FPN-R 25			800		480-800			273	177
Pour accrochage de fourches standards ISO/FEM, déplacement par les plaques d'entraînement									
GSL-R 22	2200	II	750	900	430-750	-	75	34	69
GSL-R 22			800		480-800			34	73