


griptech

FLÄCHENKLAMMER | GPE-E

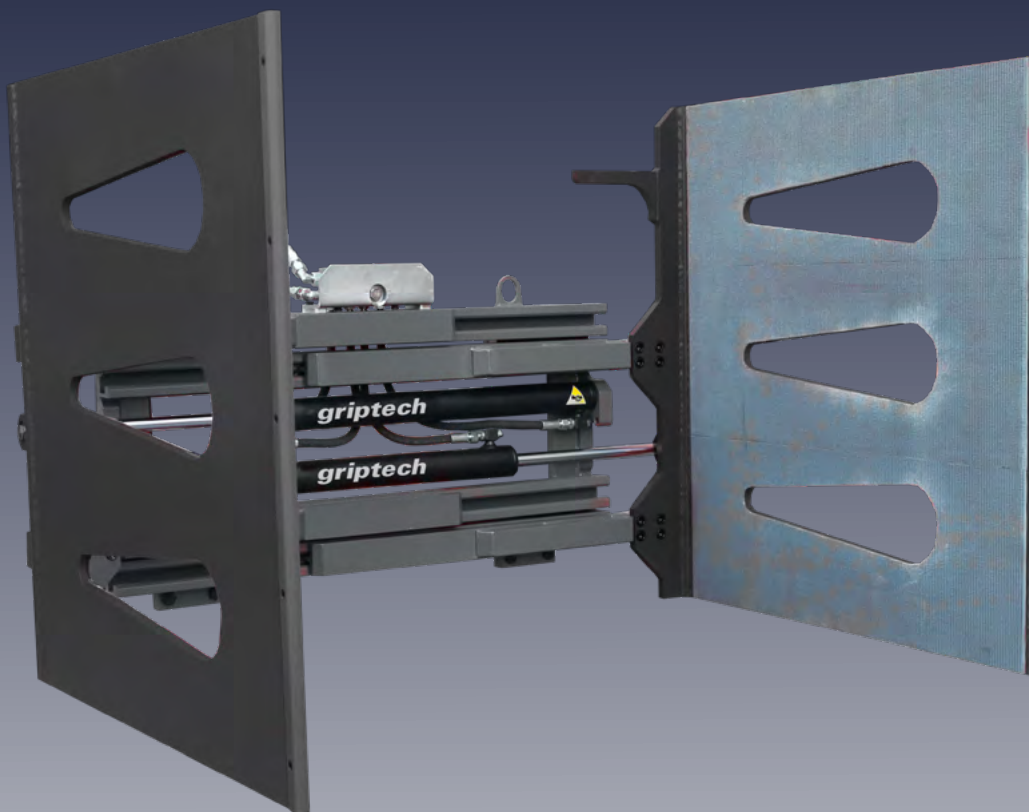

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Standard Kontaktplatten mit Gummibeschichtung
- ▶ Schlanke Arme für einfaches Einfahren unter engsten Platzverhältnissen
- ▶ Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt
- ▶ Die Arme sind starr ausgeführt
- ▶ Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil


FLÄCHENKLAMMER | GPE-E

Zum Transport großvolumiger Lasten und Kartonagen, wie weiße Ware

Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich in Verbindung mit verschiedenen Beschichtungen der Arminnenflächen u.a. auch für die Lebensmittelindustrie. Die Arme sind starr ausgeführt, die Kontaktflächen sind mit vulkanisiertem Gummi versehen. Die äußerst schlanke Armeausführung ermöglicht die Einfahrt selbst unter engsten Platzverhältnissen.

Merkmale:

- › Standard Kontaktplatten mit Gummibeschichtung
- › Schlanke Arme für einfaches Einfahren unter engsten Platzverhältnissen
- › Reduziertes Gewicht, Vorbaumaß und Eigenschwerpunkt
- › Die Arme sind starr ausgeführt
- › Inkl. Druckregulierungs- und Rücklaufventil

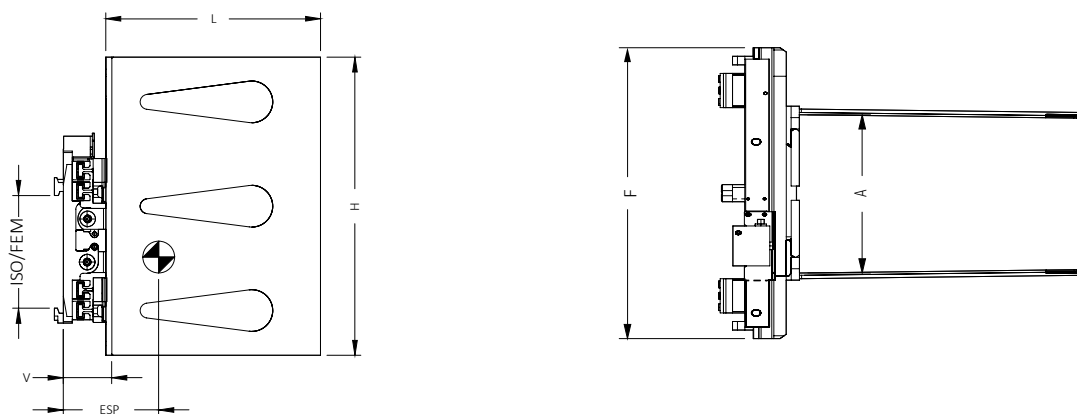

Flächenklammer Arme starr (2 Funktionen, mit integriertem Seitenschub)

| Baureihe | Tragfähigkeit in kg bei LSP in mm | ISO/ FEM | Breite F mm | Omin-Omax mm | L-H mm | V mm | ESP mm | Gewicht kg |
|-------------------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| GPE15E065C.065100 | 1250/500 | II | 960 | 555-1715 | 650-1000 | 170 | 228 | 404 |
| GPE15E065C.065120 | | | | | 650-1200 | | 230 | 380 |
| GPE15E065C.070100 | | | | | 700-1000 | | 230 | 359 |
| GPE15E065C.095100 | | | | | 950-1000 | | 311 | 399 |
| GPE15E175C.065100 | 1250/500 | II | 1060 | 655-2015 | 650-1000 | 170 | 223 | 363 |
| GPE15E175C.065120 | | | | | 650-1200 | | 223 | 395 |
| GPE15E175C.070100 | | | | | 700-1000 | | 222 | 373 |
| GPE15E175C.095100 | | | | | 950-1000 | | 302 | 413 |
| GPE15E565C.065100 | 1250/500 | II | 1460 | 555-2215 | 650-1000 | 170 | 194 | 391 |
| GPE15E565C.095100 | | | | | 950-1000 | | 286 | 441 |