


griptech

TELEKOOIGABELN | Mehrfachpalettengabel DVV

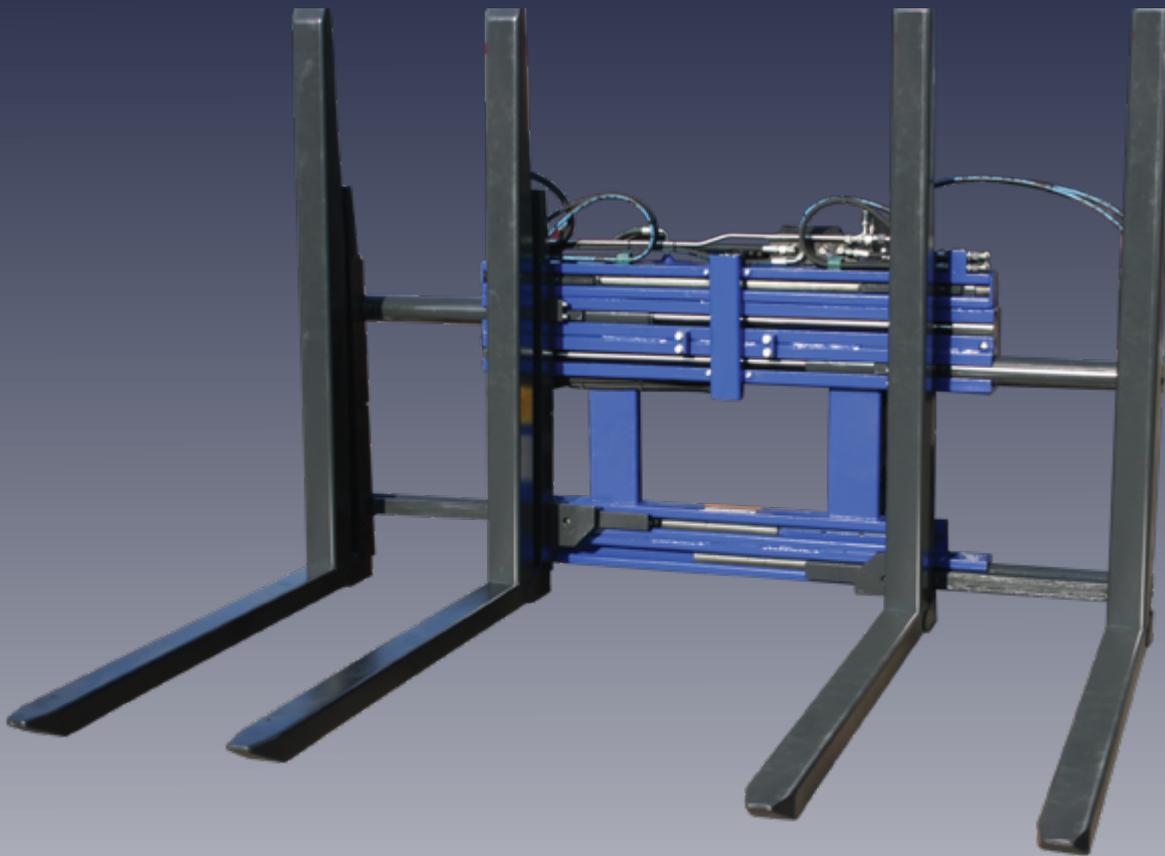

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Kolbenstangen der Verstellzylinder geschützt integriert
- ▶ Körperkonstruktion 'Integra': Langlebigkeit und maximale Betriebssicherheit
- ▶ TeleKOOIgabeln angeschraubt
- ▶ Runde PA-Verschleißbuchsen für eine große Kontaktfläche
- ▶ 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert




TELEKOOIGABELN | Mehrfachpalettengabel DVV

Mit uneingeschränkter Durchsicht

Mit diesen Geräten können mehrere Paletten nebeneinander und hintereinander transportiert werden. Bei größerer Palettenumschlaghäufigkeit bietet diese Kombination große Zeitersparnisse. Mit den speziellen schmalen TeleKOOIgabeln kann auch eine Europalette längs aufgenommen werden.

Merkmale:

- Als Anbaugerät ohne Seitenschub
- Kolbenstangen der Verstellzylinder geschützt integriert
- Körperkonstruktion 'Integra': Langlebigkeit und maximale Betriebssicherheit
- TeleKOOIgabeln angeschraubt
- Runde PA-Verschleißbuchsen für eine große Kontaktfläche
- 6 mm starke Verschleißleiste in der Außengabel integriert

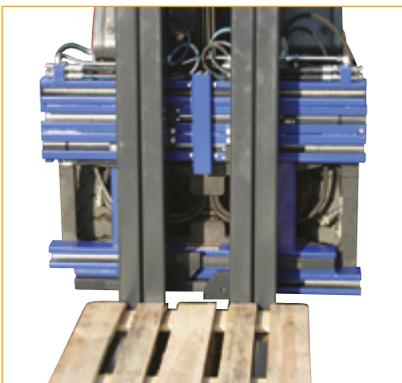

Standard V2A Druckfeder (keine Gasdruckzylinder)

TeleKOOIgabeln angeschraubt

TeleKOOIgabeln mit Mehrfachpalettengabel einchl. sep. Seitenschub und Magnetventil (2 hydr. Funkt. + 1 elektr.)

Baureihe	Tragf. In kg mm LSP			ISO/ FEM	Breite F mm	Omin-Omax mm	Querschnitt DxS mm	L / K mm	V mm	ESP1/ESP2 mm	Eig. Gew. Kg
	600	1200	1500								
TeleKOOIgabeln als hydr. Gabelverlängerung											
REE/DVV 20-S	2000			II	1200	570-1950	89/81x63	800/350	131	171/194	490
REE/DVV 26-S	2600			III	1200	570-1950	89/81x63	800/350	134	168/190	510
REE/DVV 32-S	3200			III	1200	570-1950	89/81x63	1200/400	134	262/294	565
TeleKOOIgabeln zur LKW Be- und Entladung mit 1 bzw. 2 Paletten nebeneinander inkl. Anschlägen											
REE/DVV 24-1-2	2400		1200*	II/III	1200	570-1950	89/81x63	1200/900	284	302/450	660
REE/DVV 32-1-2	3200		1500*	III	1200	570-1950	89/81x63	1200/900	284	302/450	670
REE/DVV 42-1-2	4200		2000*	III	1400	570-1950	89/81x73	1200/900	328	270/320	900
REE/DVV 45-1-2	4500		2200*	IV	1400	570-1950	89/81x73	1200/900	335	350/460	955
Zusätzlich für die Aufnahme bis zu 4 Paletten (jeweils 2 hintereinander, 1200 tief). Ohne Anschläge											
REE/DVV 24-1-4	2400	1300	1200*	II/III	1200	570-1950	89/81x63	1400/950	131	326/413	590
REE/DVV 32-1-4	3200	1600	1500*	III	1200	570-1950	89/81x63	1400/950	134	318/402	620
REE/DVV 42-1-4	4200	2100	2000*	III	1400	570-1950	89/81x73	1400/950	178	268/328	890
REE/DVV 45-1-4	4500	2250	2200*	IV	1400	570-1950	89/81x73	1400/950	186	220/380	950