


# ***griptech***

## FOURCHES TÉLESCOPIQUES | Monomulti DVV

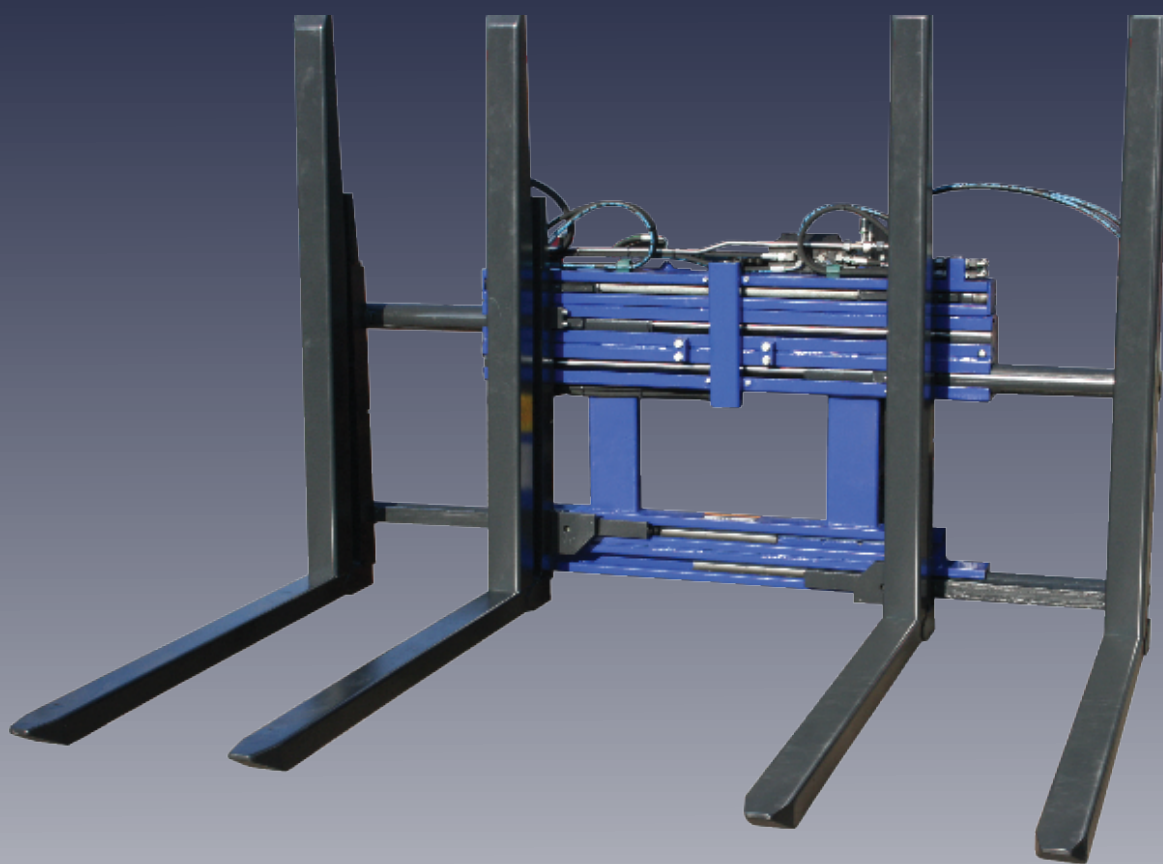

### Caractéristiques :

- ▶ Tiges des vérins de réglage protégées et intégrées
- ▶ Construction Integra : durable et fiable
- ▶ Fourches télescopiques KOOI® boulonnées
- ▶ Douilles d'usure rondes en PA pour une grande surface de contact
- ▶ Plaque d'usure de 6 mm intégrée dans les fourreaux



Accessoires

Systèmes de pesage

Systèmes de caméras


# FOURCHES TÉLESCOPIQUES | Monomulti DVV

## Visibilité optimale

Avec cet accessoire vous pouvez prendre plusieurs palettes côte à côte ou l'une derrière l'autre. Si on déplace beaucoup de palettes, cette combinaison offre de grands avantages. Les fourches plus étroites permettent de prendre des palettes Europe par le côté 800 mm.

### Caractéristiques :

- Tiges des vérins de réglage protégées et intégrées
- Construction Integra : durable et fiable
- Fourches télescopiques KOOI® boulonnées
- Douilles d'usure rondes en PA pour grande surface de contact
- Plaque d'usure de 6 mm intégrée dans les fourreaux

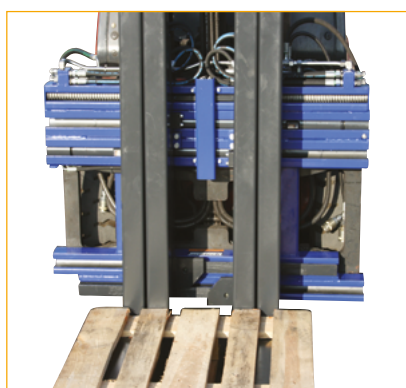

Standard : V2A ressort à pression

Fourches télescopiques KOOI® boulonnées

## Monomulti avec fourches télescopiques avec TDL du corps et électrovanne (2 fonctions hydr. et une électr.)

Modèle	Cap. en kg à CDG mm			ISO/ FEM	Largeur F mm	Omin-Omax mm	Section DxS mm	L/K mm	V mm	CDG1/CDG2 mm	Poids kg
	600	1200	1500								
<b>Fourches télescopiques KOOI® comme rallonge de fourche hydraulique</b>											
REE/DVV 20-S	2000			II	1200	570-1950	89/81x63	800/350	131	171/194	490
REE/DVV 26-S	2600			III	1200	570-1950	89/81x63	800/350	134	168/190	510
REE/DVV 32-S	3200			III	1200	570-1950	89/81x63	1200/400	134	262/294	565
<b>Fourches pour le chargement des camions par un côté avec 1 à 2 palettes, une à côté de l'autre avec butoirs</b>											
REE/DVV 24-1-2	2400		1200*	II/III	1200	570-1950	89/81x63	1200/900	284	302/450	660
REE/DVV 32-1-2	3200		1500*	III	1200	570-1950	89/81x63	1200/900	284	302/450	670
REE/DVV 42-1-2	4200		2000*	III	1400	570-1950	89/81x73	1200/900	328	270/320	900
REE/DVV 45-1-2	4500		2200*	IV	1400	570-1950	89/81x73	1200/900	335	350/460	955
<b>Pour le chargement jusqu'à 4 palettes (chaque fois 2 palettes une derrière l'autre, 1200mm en profondeur, sans butoirs)</b>											
REE/DVV 24-1-4	2400	1300	1200*	II/III	1200	570-1950	89/81x63	1400/950	131	326/413	590
REE/DVV 32-1-4	3200	1600	1500*	III	1200	570-1950	89/81x63	1400/950	134	318/402	620
REE/DVV 42-1-4	4200	2100	2000*	III	1400	570-1950	89/81x73	1400/950	178	268/328	890
REE/DVV 45-1-4	4500	2250	2200*	IV	1400	570-1950	89/81x73	1400/950	186	220/380	950