


griptech

ECARTEUR | FPN

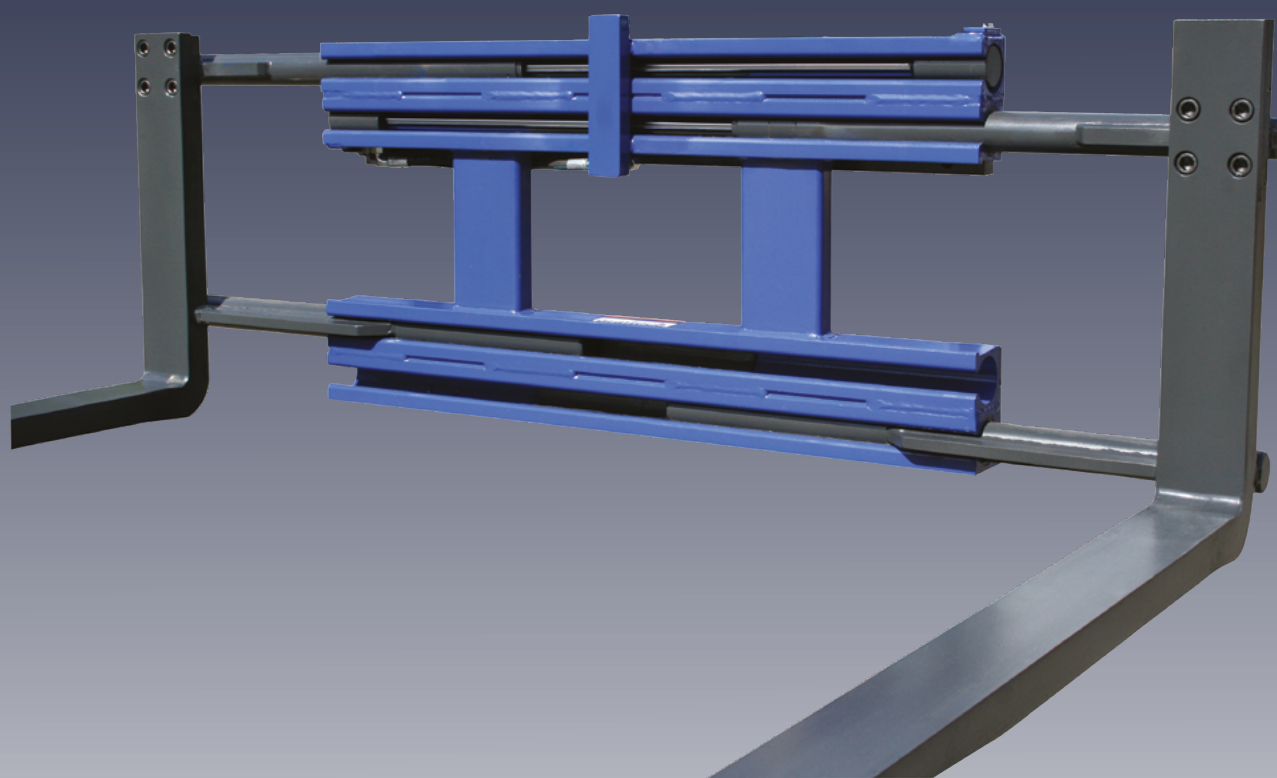

Accessoires

Systèmes de pesage

Systèmes de caméras

Caractéristiques :

- ▶ Vérins protégés dans le profilé de guidage
- ▶ Visibilité maximum
- ▶ Les vérins fonctionnent simultanément comme bras glissière
- ▶ Déport minimum
- ▶ Capacité résiduelle améliorée

ECARTEUR | FPN

Déplacement au-delà de la largeur du cadre


Avec la nouvelle conception d'écarteur de fourches à grande ouverture Griptech les bras de fourches peuvent être décalés au-delà de la largeur du cadre. Cet écarteur convient surtout pour des charges longues et des palettes plus larges.

Les vérins fonctionnent simultanément comme bras glissière et la forme ronde garantit une transmission de force optimale vers le corps de guidage. Les profilés spécialement moulés et compacts forment la liaison avec le chariot sans plaque dorsale complémentaire.

Les bras de fourches sont vissés aux bras glissières au niveau supérieur et l'axe de guidage simple est soudé au niveau inférieur. Les plaques d'usure plastifiées n'ont besoin que d'un graissage minimum et sont disposées autour des bras glissières afin d'assurer une surface de contact optimale. Les éléments de liaison entre les profilés de guidage supérieurs et inférieurs se situent devant les profilés du mât afin de garantir une bonne visibilité. Comme option vous pouvez choisir un TDL du corps (particulier).

Caractéristiques :

- Visibilité maximum
- Déport minimum
- Corps de guidage robuste
- Capacité résiduelle améliorée
- Vérins protégés dans le profilé de guidage
- Longue durée de vie et maintenance facile

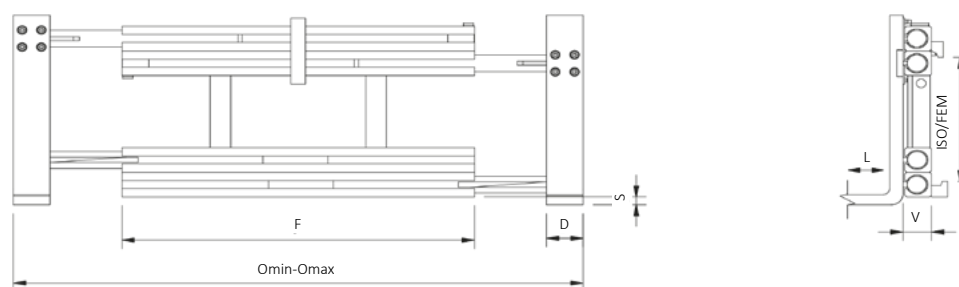

Écartement au-delà de la largeur du cadre L = 1200 mm (1 Fonction sans, 2 fonctions quand avec TDC constant)

Modèle	Cap. en kg à mm CDG	ISO/ FEM	F mm	Omin-Omax mm	Section DxS mm	V mm	sans TDL		avec TDL du corps (-S)		
							CDG mm	Poids kg	V mm	CDG mm	Poids kg
FPN 18	1800/500	II	850	560-1440	100x45	80	240	245	97	237	266
FPN 18			950	560-1640			232	254		231	274
FPN 18			1050	560-1740			227	260		226	282
FPN 25	2500/500	II	1100	560-1840	125x45	97	219	347	114	226	363
FPN 25			1150	560-1890			216	346		223	368
FPN 25			1200	560-1940			213	351		221	374
FPN 30	3000/500	III	1150	560-1890	125x45	97	208	410	117	215	442
FPN 30			1200	560-1940			206	416		213	449
FPN 30			1250	560-1990			203	422		211	455
FPN 35	3500/500	III	1150	560-1790	125x50	97	217	423	122	223	458
FPN 35			1200	560-1840			215	429		213	450
FPN 35			1250	560-1890			212	435		211	457
FPN 40	4000/500	III	1200	560-1790	150x50	97	221	475	122	228	512
FPN 40			1300	560-1890			218	481		226	518
FPN 40			1400	560-1990			216	488		224	525
FPN 50	5000/500	III	1250	560-1790	150x50	124	204	580	154	217	627
FPN 50			1350	560-1890			202	588		215	635
FPN 50			1450	560-1990			200	596		214	643
FPN 50	5000/600	IV	1300	560-1840	150x60	129	197	702	169	216	774
FPN 50			1400	560-1950			194	722		213	794
FPN 50			1500	560-2050			191	742		210	814
FPN 60	6000/600	IV	1400	560-1950	150x60	129	193	727	169	211	809
FPN 60			1500	560-2050			189	747		208	828
FPN 60			1600	560-2150			185	767		206	848